




PŮDORYS HERNÍHO PRVKU

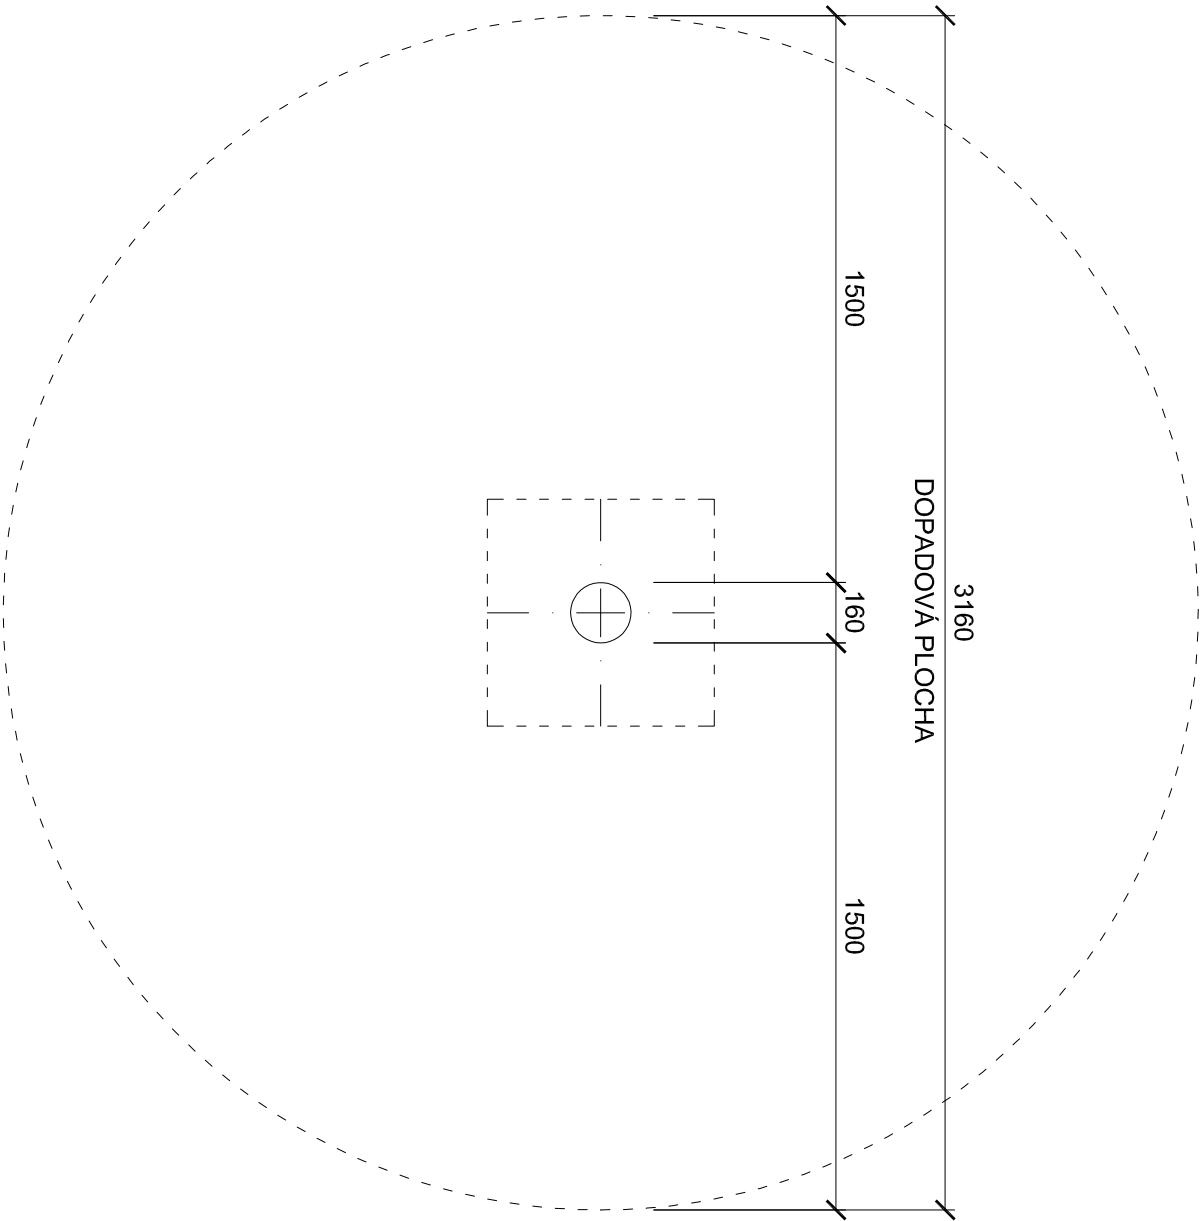


PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU

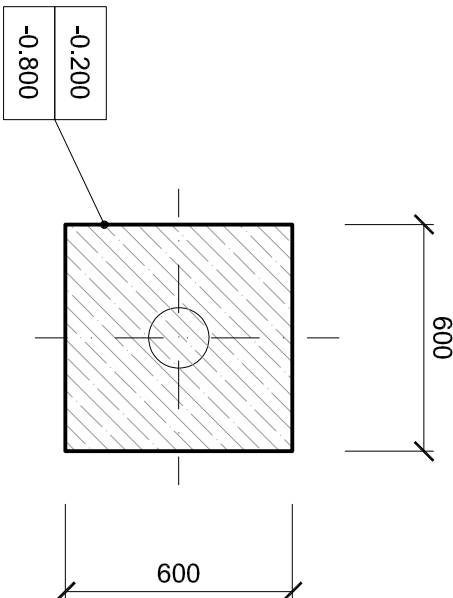

ŘEZ ZÁKLADY HERNÍHO PRVKU

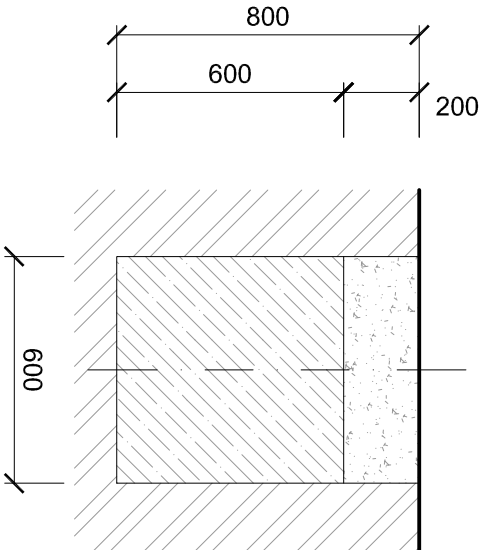

LEGENDA MATERIÁLŮ

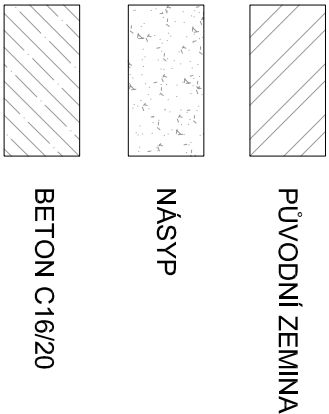

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

POPIS HERNÍHO PRVKU

Klíčkovací kůly pro hru na honěnou, kmemy průměru 140-220 mm s proměnnou výškou v rozmezí 2,2-3,4 m, průměrná výška kůlů je 2,6 m, sestava 7 kusů.

Materiálová specifikace: výtvarné opracování akátového dřeva bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůl bude tvořit mnohostěn. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými. Stojiny zabetonovány do betonových pátek, dno pátek otevřené, hloubka základové spáry 0,8 m pod finální úroveň dopadové plochy.

Rozměry (m) 0,2 x 0,2 x 3,0
Potřebná plocha (m) 3,0 x 3,0

REFERENČNÍ OBRÁZEK



pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

Aktivní lesopark Řepy

míst:
k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:
Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:
YUAR s.r.o.
Na Kozáckce 7, 120 00 Praha - Vinohrady
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lkas.janac@yuar.eu

stavební:
Dokumentace pro provedení stavby

F1 - DŘEVĚNÝ KŮL

číslo výkresu: 04/2014 měřítko: 1:20(2x4)