



PŮDORYS HERNÍHO PRVKU (M 1:50)

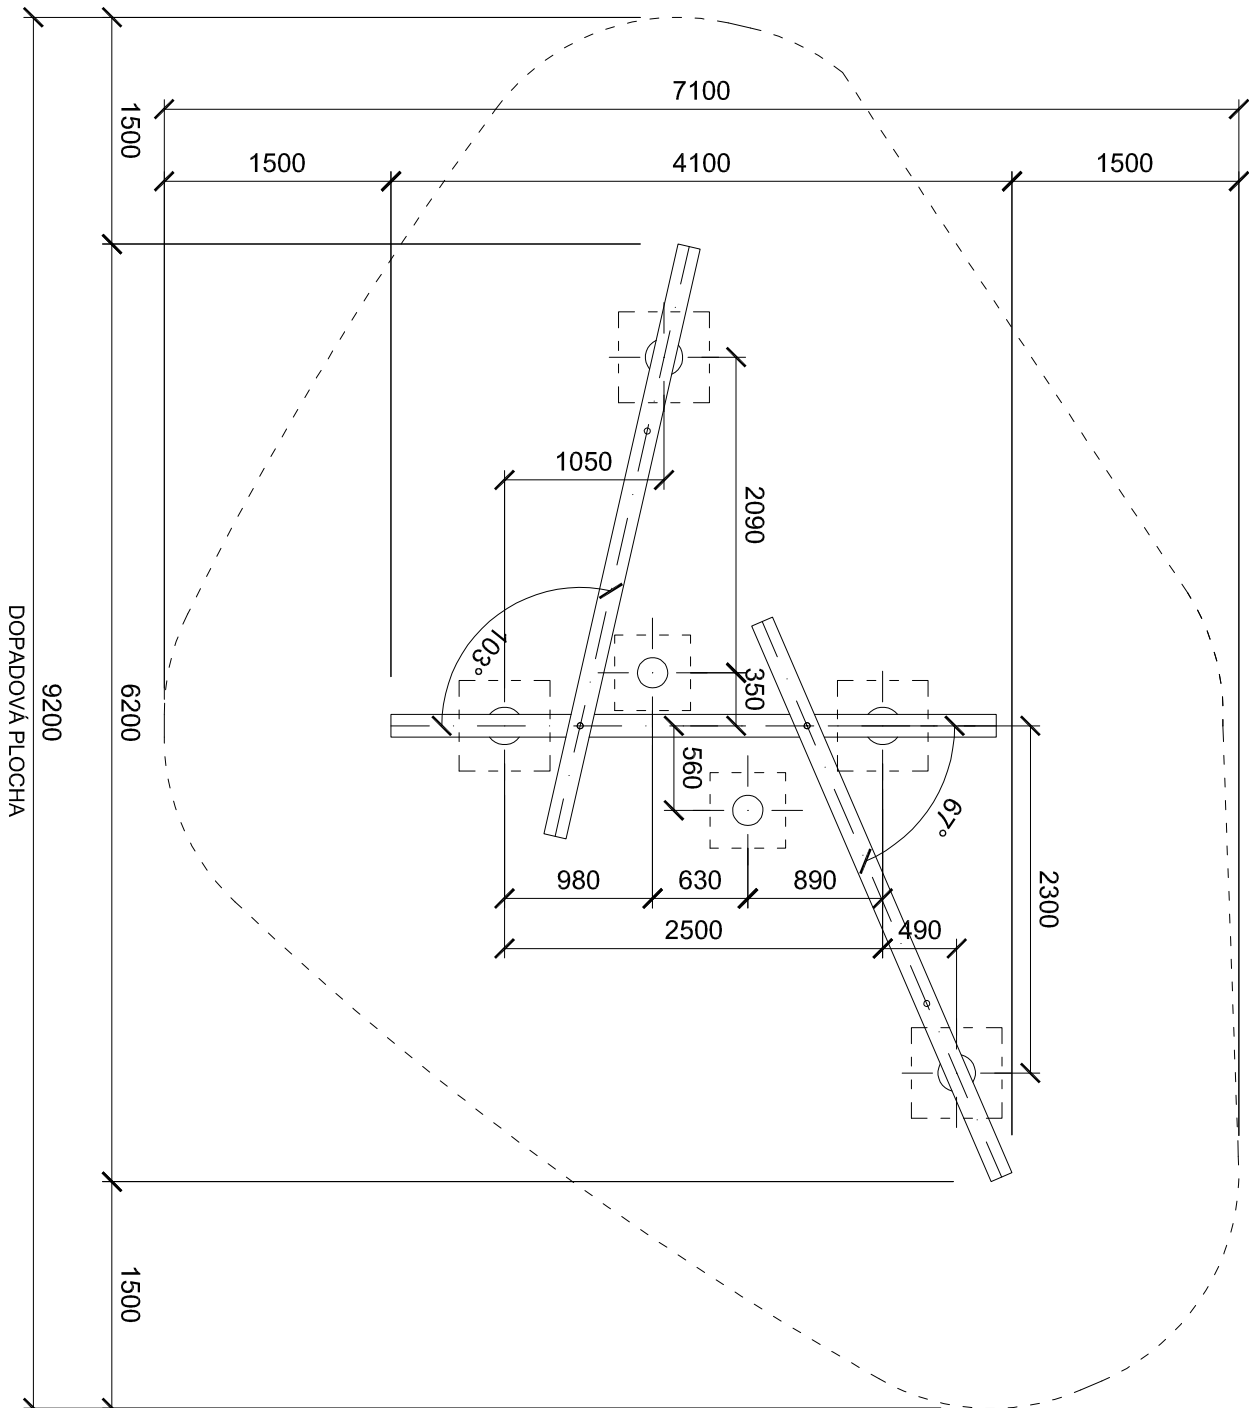

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU (M 1:50)

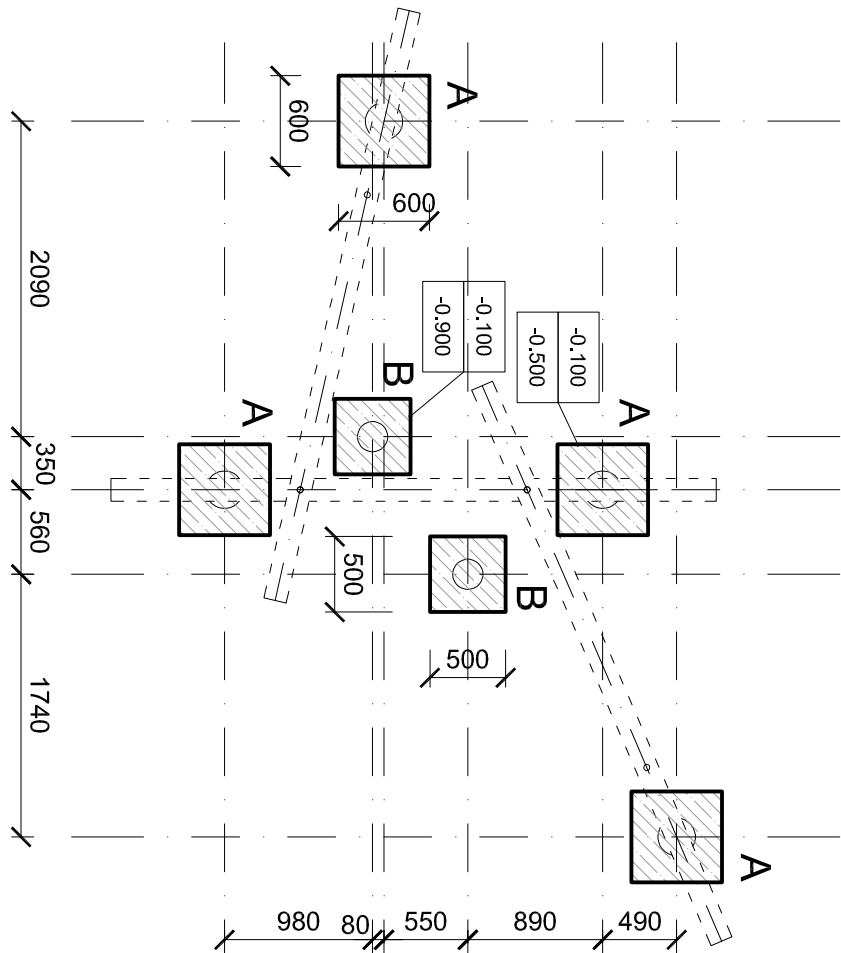

POPIS HERNÍHO PRVKU

3 ks balančních kladin, dvojice šikmých kůlů na čtyřech pružinách

**Materiálová specifikace:** výtvarné opracování akátového dřeva bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůl bude tvořit mnohostěn. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými. Stojiny zabetonovány do betonových patek, dno patek otevřené, hloubka základové spáry 0,8 m pod finální úrovní dopadové plochy. Kotvení pružin pomocí kotev z pozinkované oceli do betonových patek.

Rozměry (m) 6,2 x 4,3 x 2,1  
Potřebná plocha (m) 9,2 x 7,3  
Max. výška pádu (m) 0,50

### REFERENČNÍ OBRÁZEK



pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

město:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

staveniště:

**Městská část Praha 17**  
Zelenáho 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

projektant:

**YUAR s.r.o.**  
Na Kozárcce 7, 120 00 Praha - Vinohrady  
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

sloupek:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

**F2 - KLADINY NA PRUŽINÁCH  
S ŠIKMÝMI KŮLY**

číslo výkresu:

D.1.1.21

datum:

04/2014

měřítko:

1:50/1:20(2x4)