




PŮDORYS AGILITY PRVKU

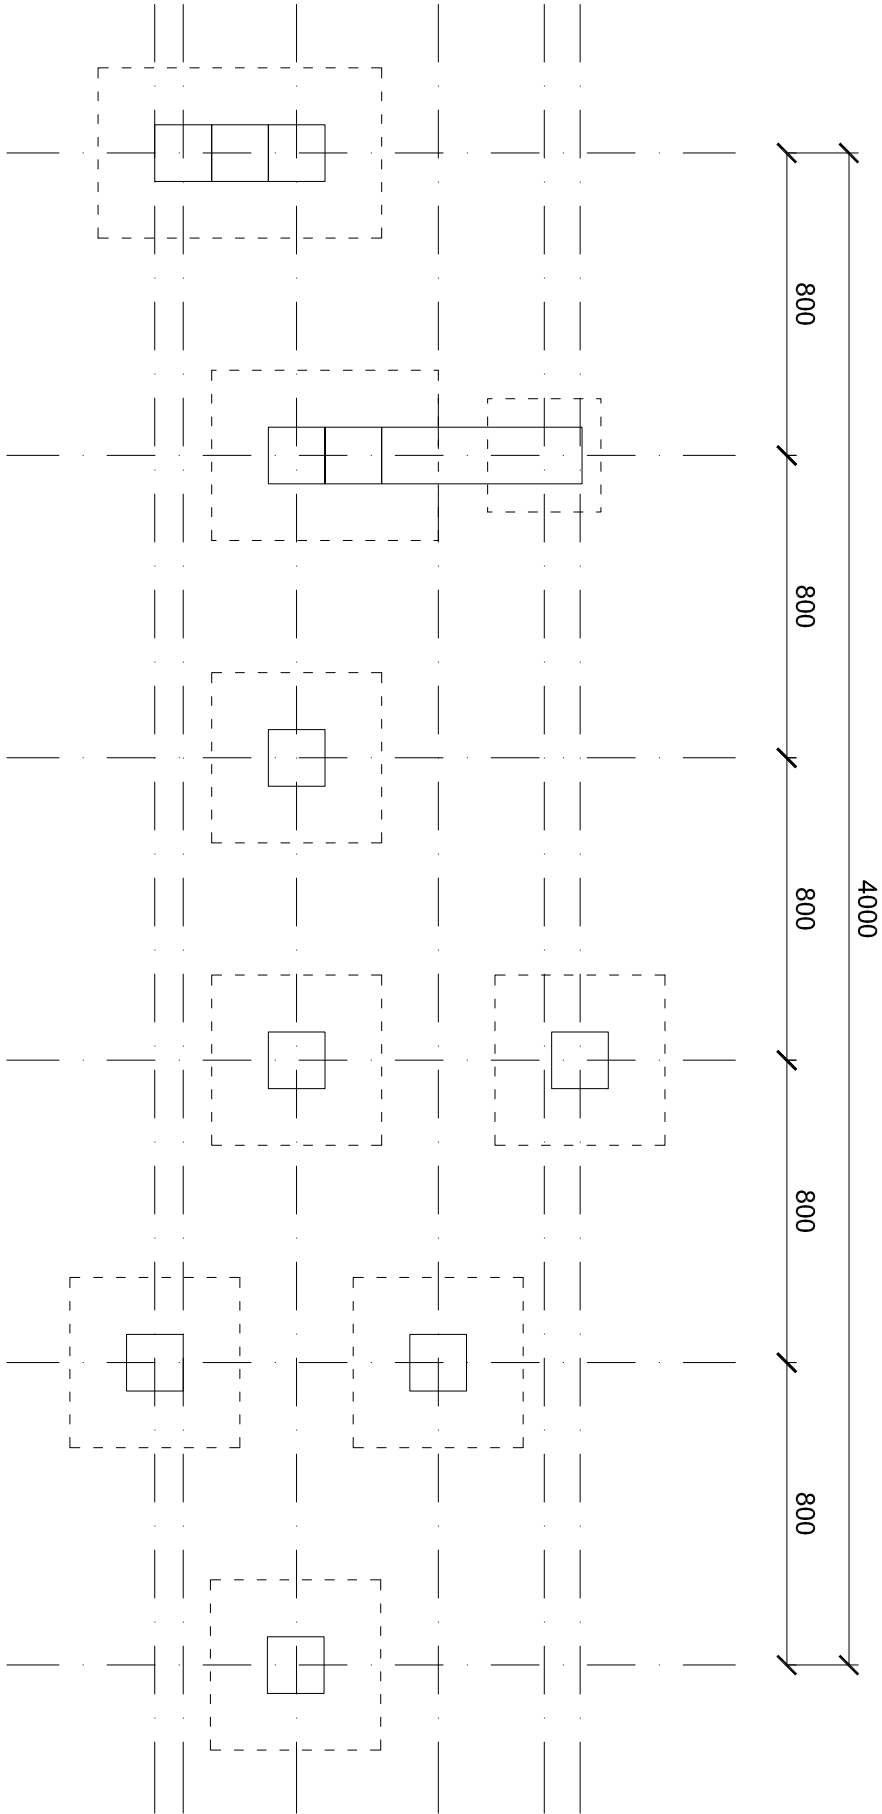


LEGENDA MATERIÁLŮ

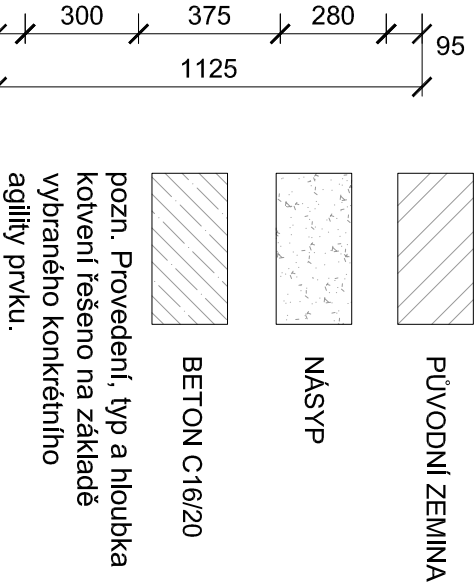

ŘEZ ZÁKLADOVÉ PATKY "A,B,D"

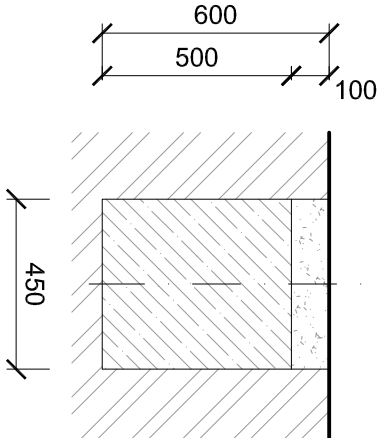

ŘEZ ZÁKLADOVÉ PATKY "C"

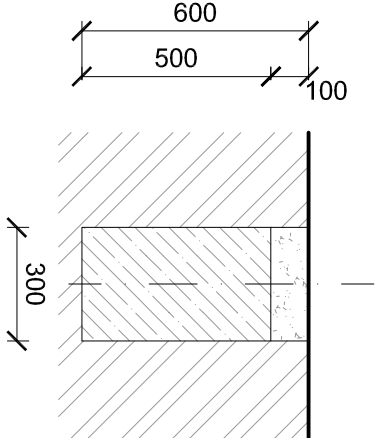


POPIS AGILITY PRVKU

slalom, skoky přes kůly pro psy

Materiálová specifikace: 7 svislých akátových kůlů výšky 1,2m, 4 malé svislé kůly, které doplňují slalom, 3 vodorovné kůly tvořící hrazdy, akátové kůly jsou upraveny specifickým ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, že kůl tvoří přibližně mnohostěn, vzniklé plošky mají částečně ponechanou znatelnou stopu po opracování řetězovou pilou, budou použity nerezové spojovací materiály, ocel bude žárově zinkovaná. Mocnost akátových stojín, 150mm x 150mm, dubové desky šířky a tloušťky 300mm x 100mm

Rozměry (m) 4,15 x 1,27 x 1,2  
Potřebná plocha (m) 4,15 x 1,27

REFERENČNÍ OBRÁZEK

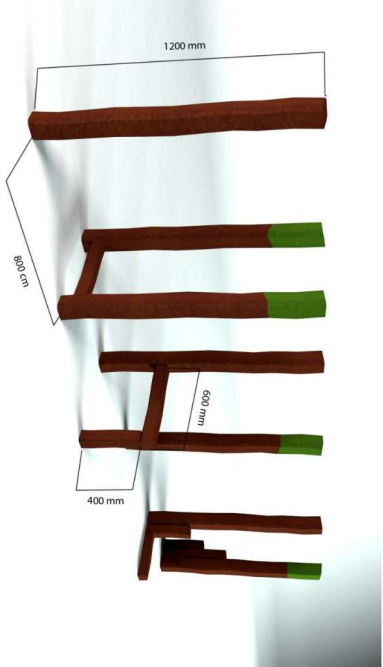

pozn. Někdejší se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

míst:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Záložního 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vlnohradý  
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

slupek:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

D2 - PŘEKÁŽKA - SLALOM

číslo výkresu:

D.1.13

datum:

04/2014

měřítko:

1:20(2x4)