




PŮDORYS HERNÍHO PRVKU (M 1:50)

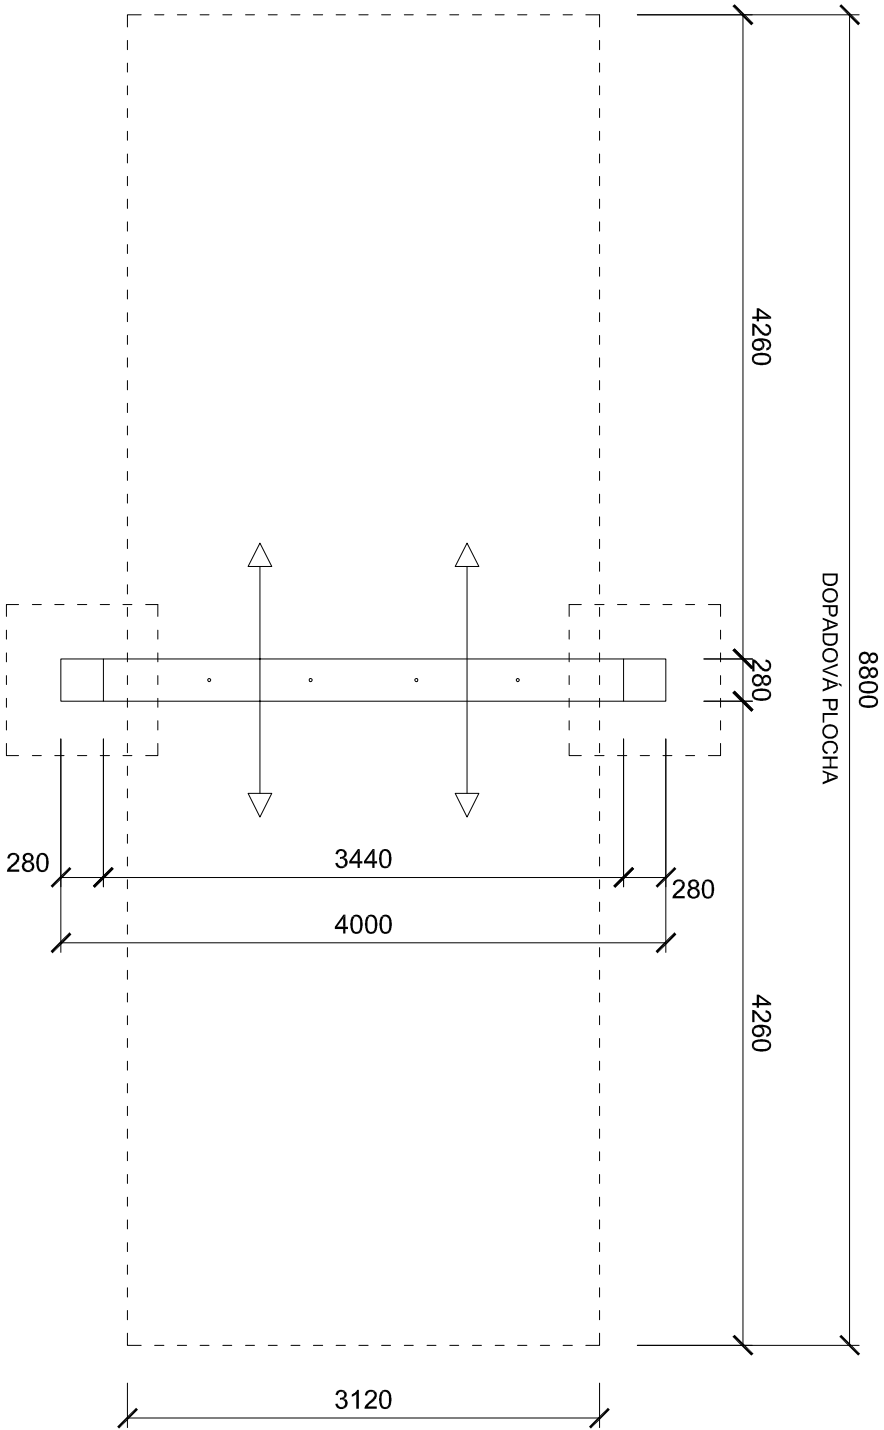

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU (M1:50)

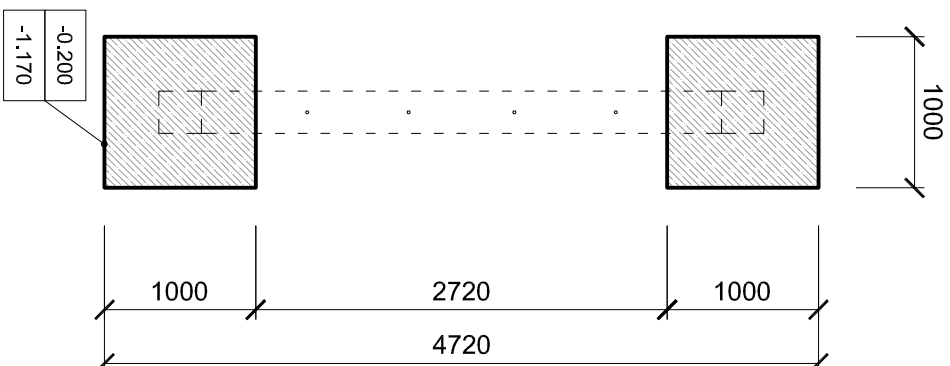

ŘEZ ZÁKLADY HERNÍHO PRVKU (M 1:20)

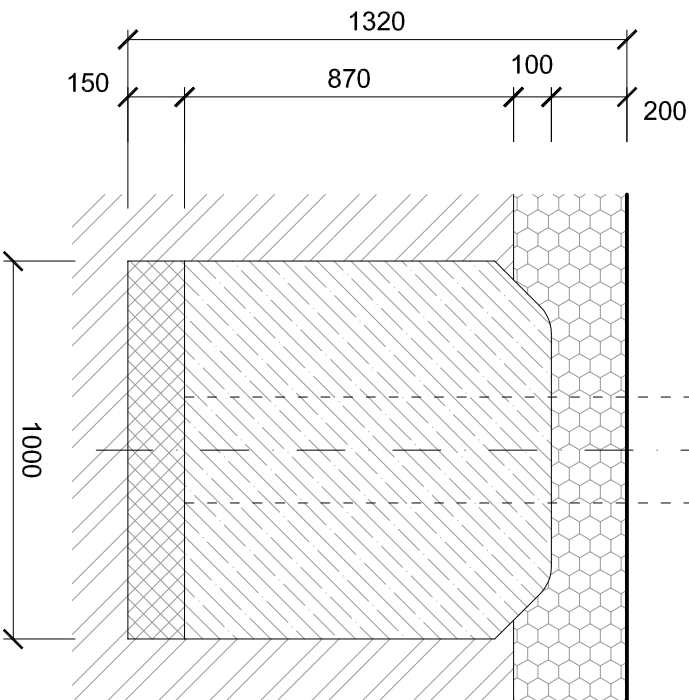

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ ZEMINA
- NASYPANÝ KAČÍREK fr. 2-8 mm
- BETON C16/20
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

POPIS HERNÍHO PRVKU


dvě houpačky upevněné na ocelovém ráhnu

Materiálová specifikace: nosnou konstrukci houpačky tvoří rám z lepeného modřínového dřeva (280 x 280 mm). Dvě houpačky jsou zavěšeny na žárově pozinkované tyči průměru 108 mm.

Spoje jsou provedeny závitovými tyčí skrz stojiny. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými. Stojiny jsou kotveny do masivních betonových patek. Hloubka základových patek 1,2 pod úroveň upraveného terénu. Pod patkami provést hutněný štěrkový podsyp.

Rozměry (m) 4,0 x 0,3 x 4,3
Potřebná plocha (m) 8,9 x 3,2
Max. výška pádu (m) 1,65

REFERENČNÍ OBRÁZEK

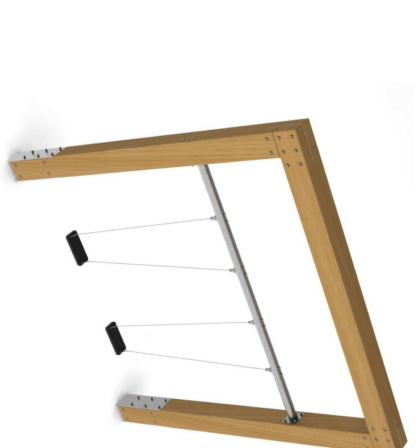

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

místo:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Záložského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vinohrady
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stavek:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

G8 - HOUPAČKA

číslo výkresu: D.1.1.38
datum: 04/2014
měřítko: 1:50/1:20(2x4)