



PŮDORYS HERNÍHO PRVKU (M 1:75)

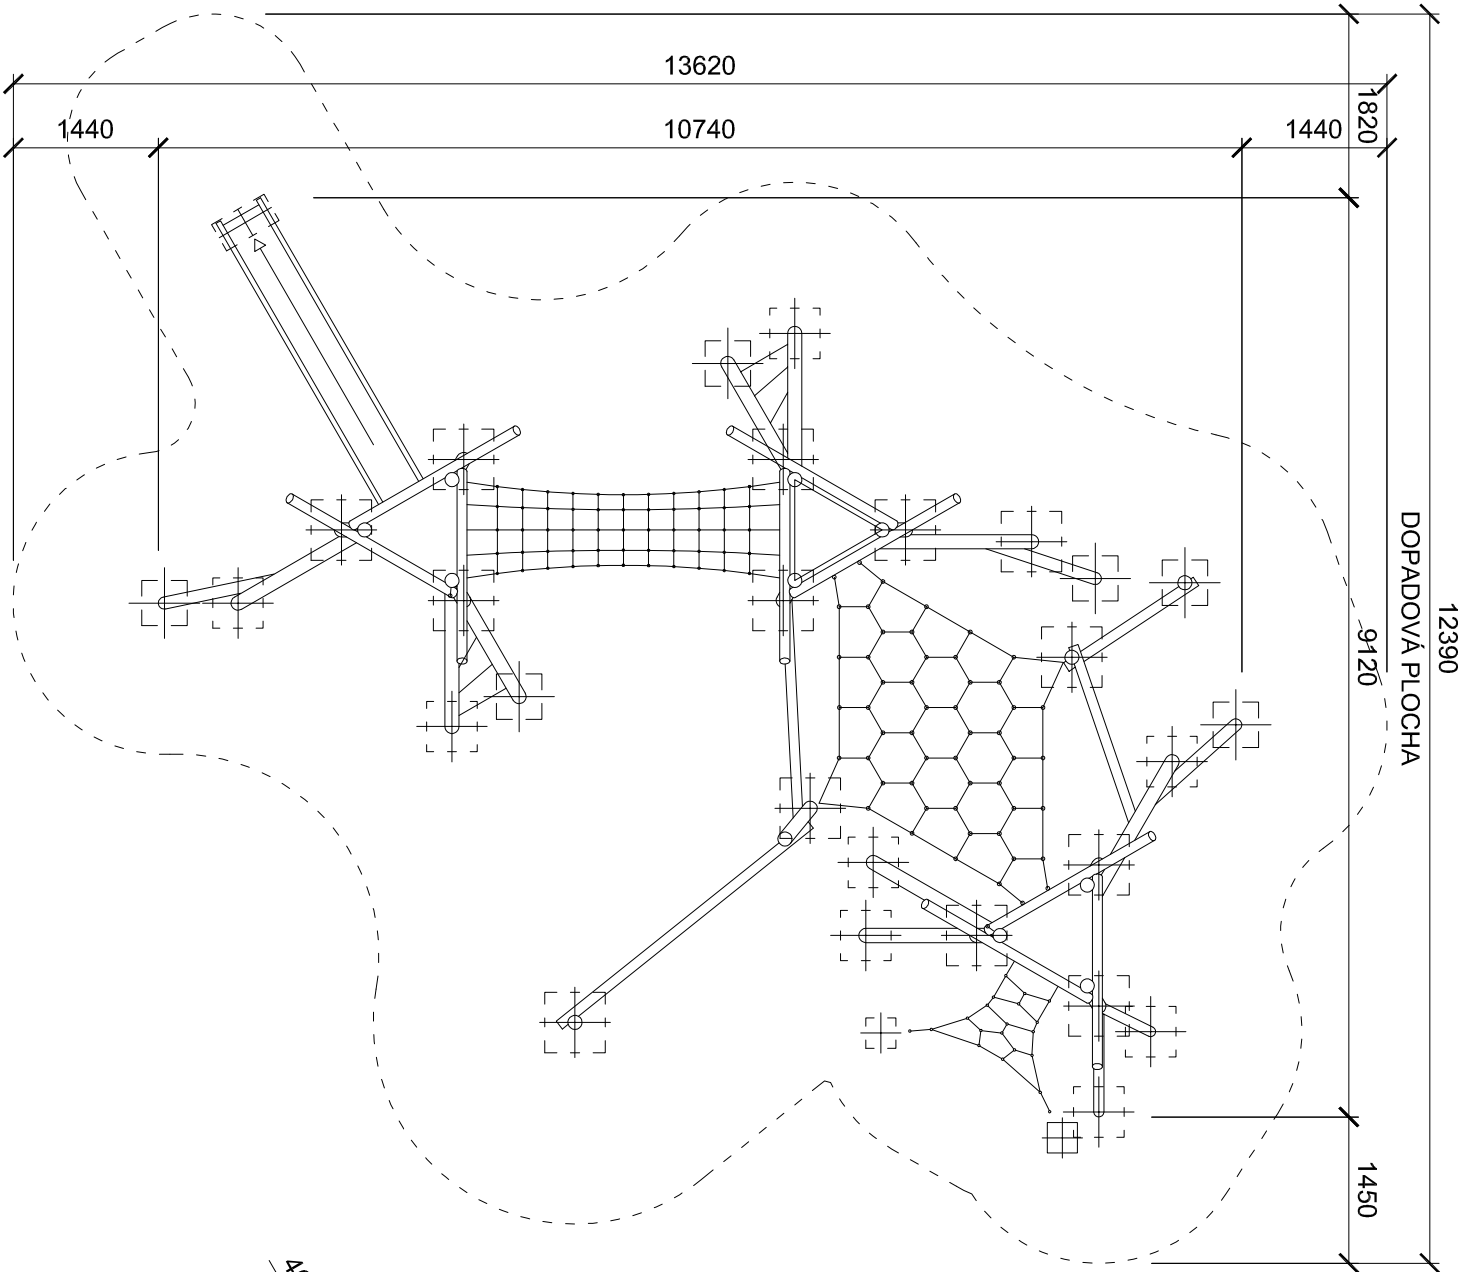

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU (M1:75)

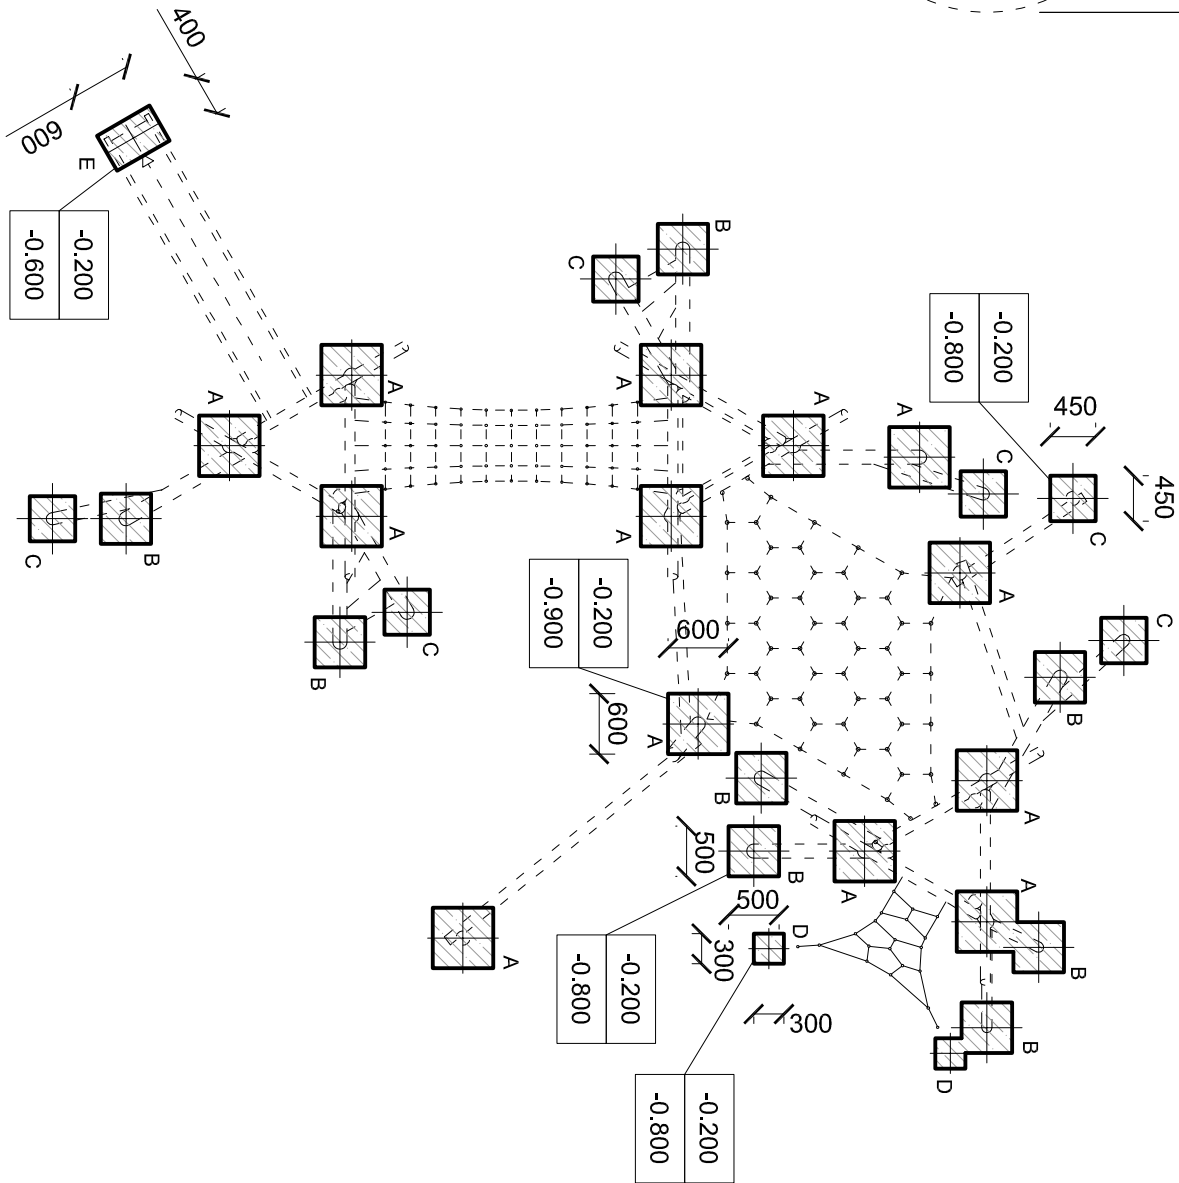


3x věž s podlážkou a skříšl, nerezová skluzavka, 3x lezecká stěna s chyty, 1x lezecká stěna děrová, horizontální kláda s madly, žebřiny, žebřinový výlez, vertikální čtvercová síť, šikmá malá plástvová síť, velká plástvová V síť, spojovací síťový tunel mezi věžemi, balanční lano, stříšky z akátových kůll neuspořádaně uložených.

**Materiálová specifikace:** nosnou konstrukci tvoří opracované akátové kůll, které jsou kotveny do betonových patek s otevřeným dnem. Výtvarné opracování akátového dřeva bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůll bude tvořit mnohostěn. Spoje jsou provedeny zavítkovou tyčí skrz akátovou stojnu. Matky opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami. Lana Ø16 mm, vícepramenná polypropylenová s ocelovým jádrem. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými.

Rozměry (m)9,0 x 10,6 x 4,3  
Potřebná plocha (m)12,4 x 13,6  
Max. výška pádu (m)2,0

REFERENČNÍ OBRÁZEK

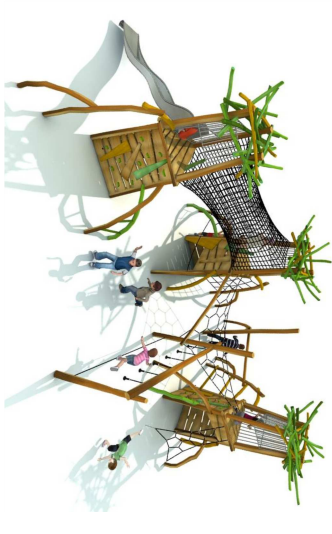

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

místo:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Záměstko 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Stavění:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vinohrady  
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

služek:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

G2 - TŘI STROMY

D.1.1.33 04/2014 1:75/1:25(2x4)