PŮDORYS HERNÍHO PRVKU (M 1:50)

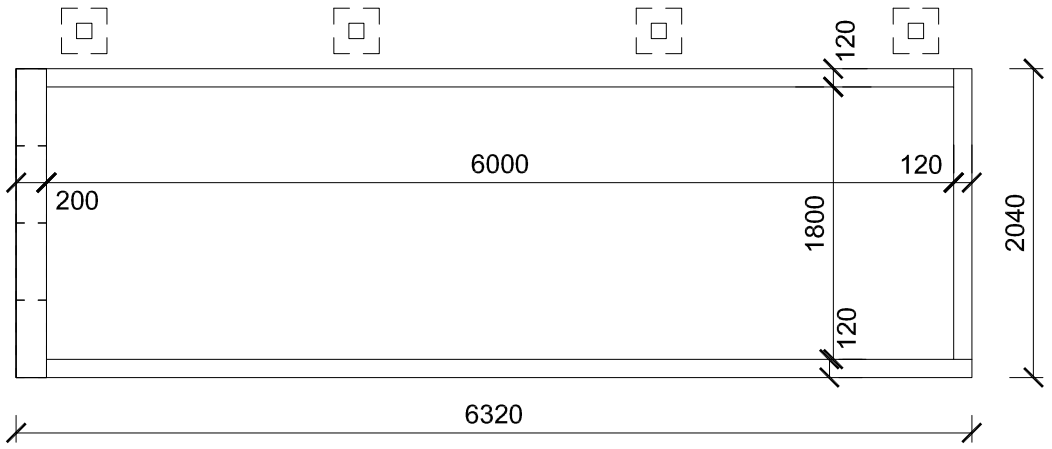

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU (M1:50)

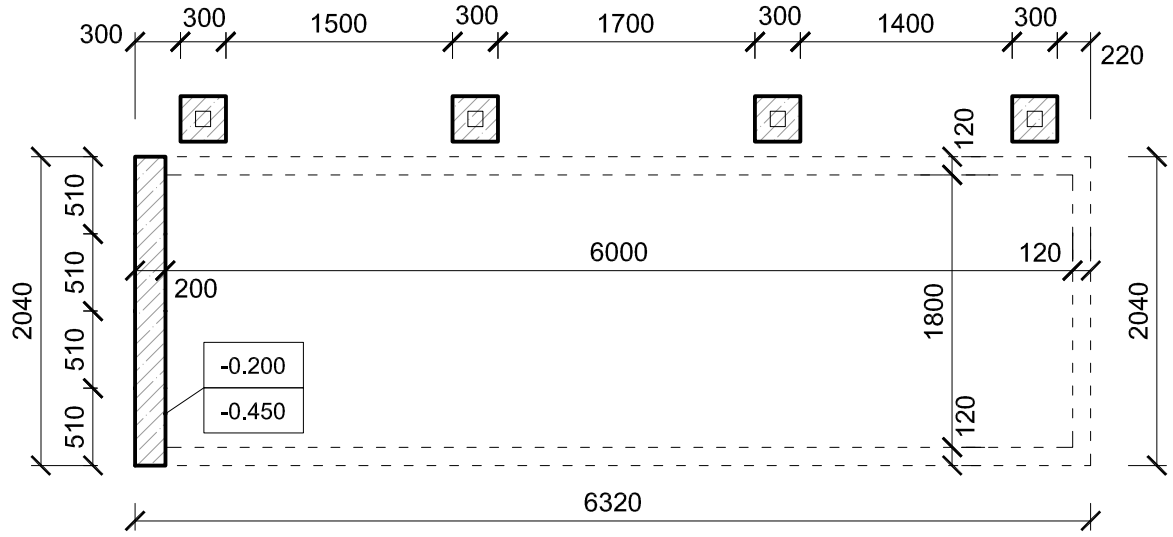

POPIS HERNÍHO PRVKU

doskočiště do dálky s rozběhovou plochou

Materiálová specifikace: jedná se o pískovanou obdélníkovou plochu s dřevěnou měřící deskou vertikálně usazenou podél doskočiště, měřící plocha bude tvořena dřevěnými fošnami, na nich budou výtvarně pojednány doskokové vzdálenosti se zvířecími motivy dle jejich doskokových schopností, např. žaba (0,5 m) až jelen (6 m). Měřící deska bude kotvena na 2 nosné akátové impregnované kůly osazené do ocelových patek do betonového základu. Vlastní doskočiště bude vymezeno odrazovými akátovými fošnami a akátovými obrubníky.

Potřebná plocha (m)6,35 x 2,04

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE

PODÉLNÝ ŘEZ (M 1:25)

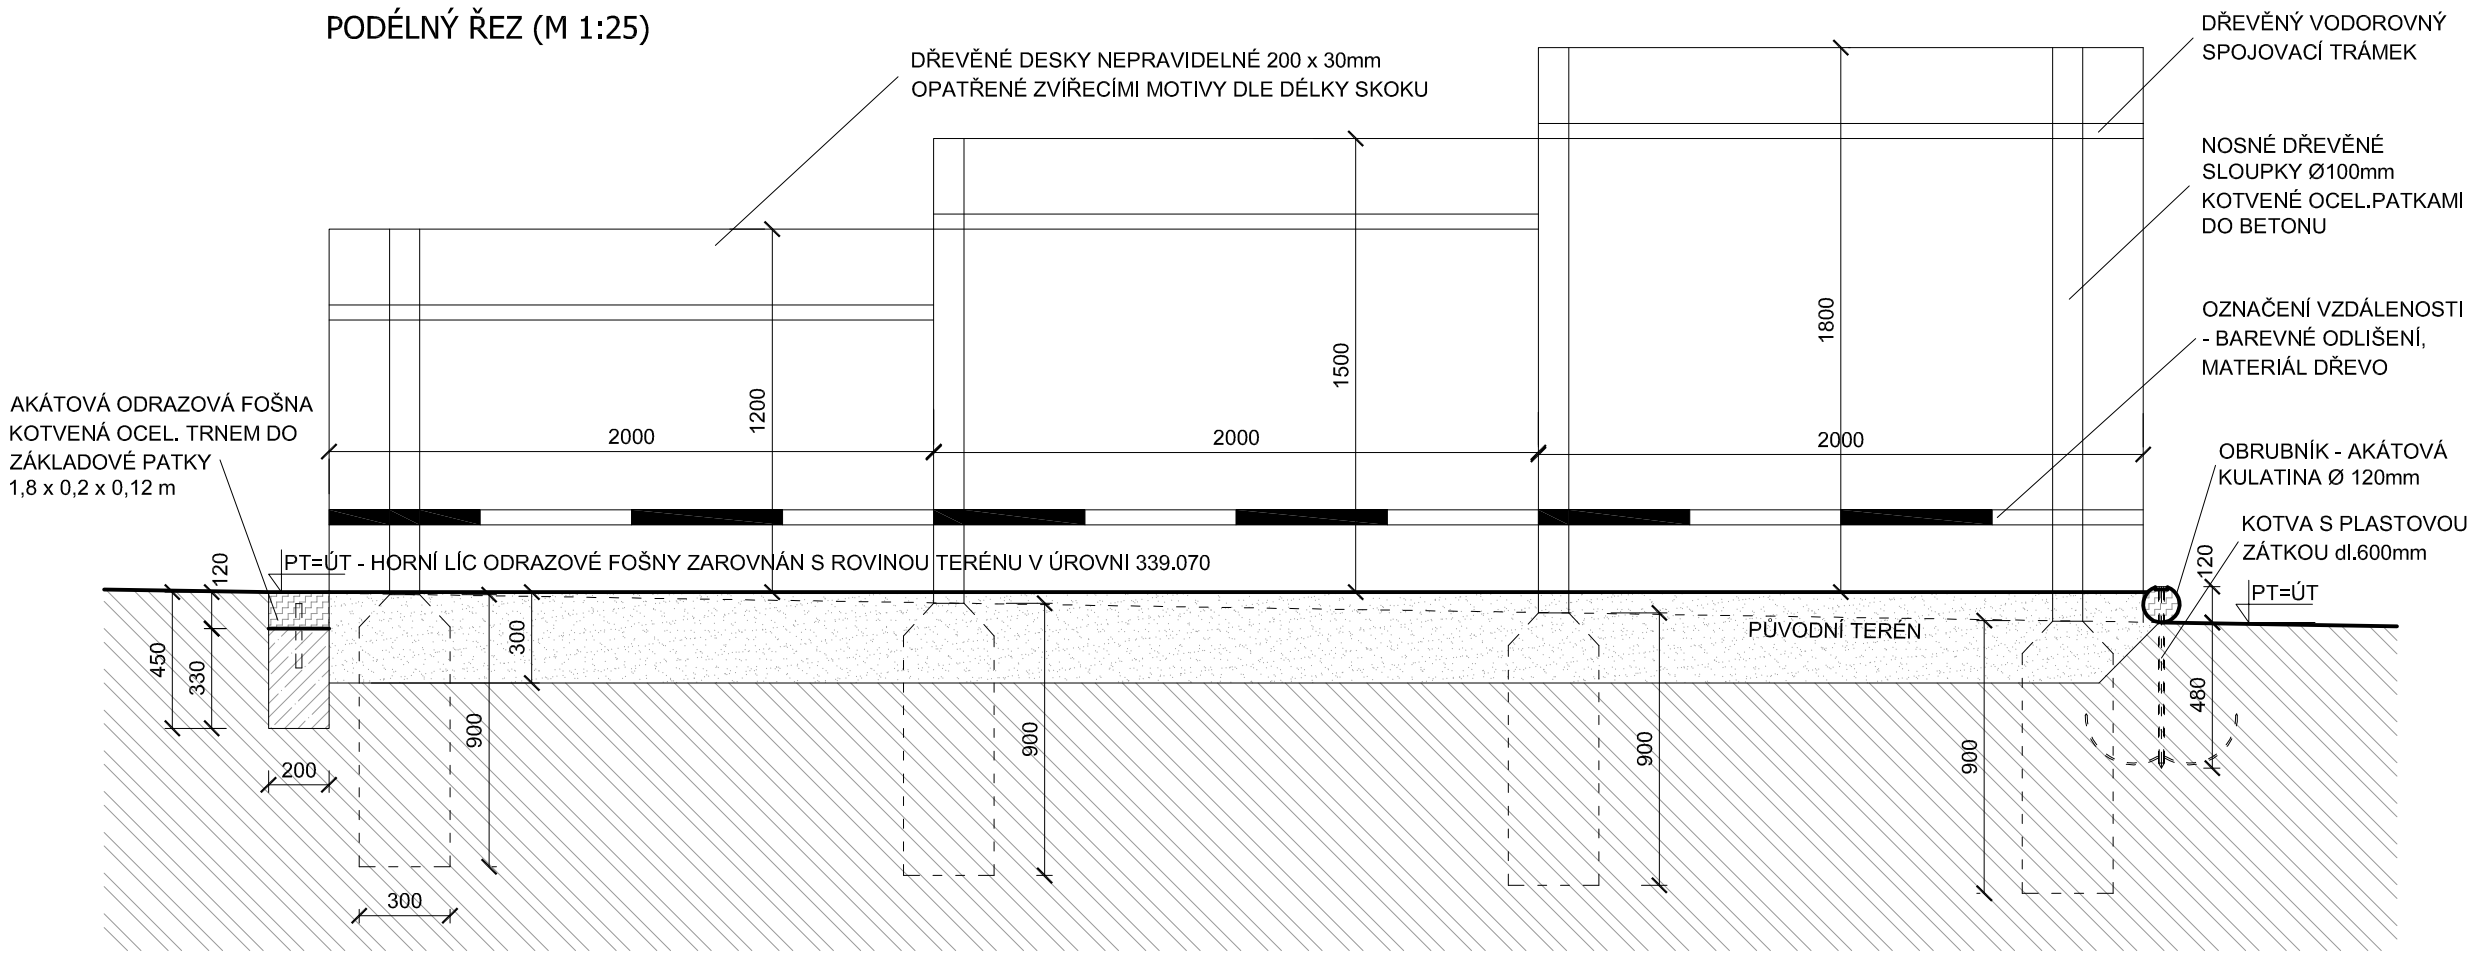

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ ZEMINA | PÍSEK | BETON C16/20 | AKÁTOVÉ DŘEVO

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

místo:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavebník:

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozačce 7, 120 00 Praha - Vinohrady

Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

F10 - SKOK DALEKÝ

číslo výkresu:	datum:	měřítko:
D.1.1.29	04/2014	1:50/1:25(2xA4)