




PŮDORYS HERNÍHO PRVKU (M 1:50)

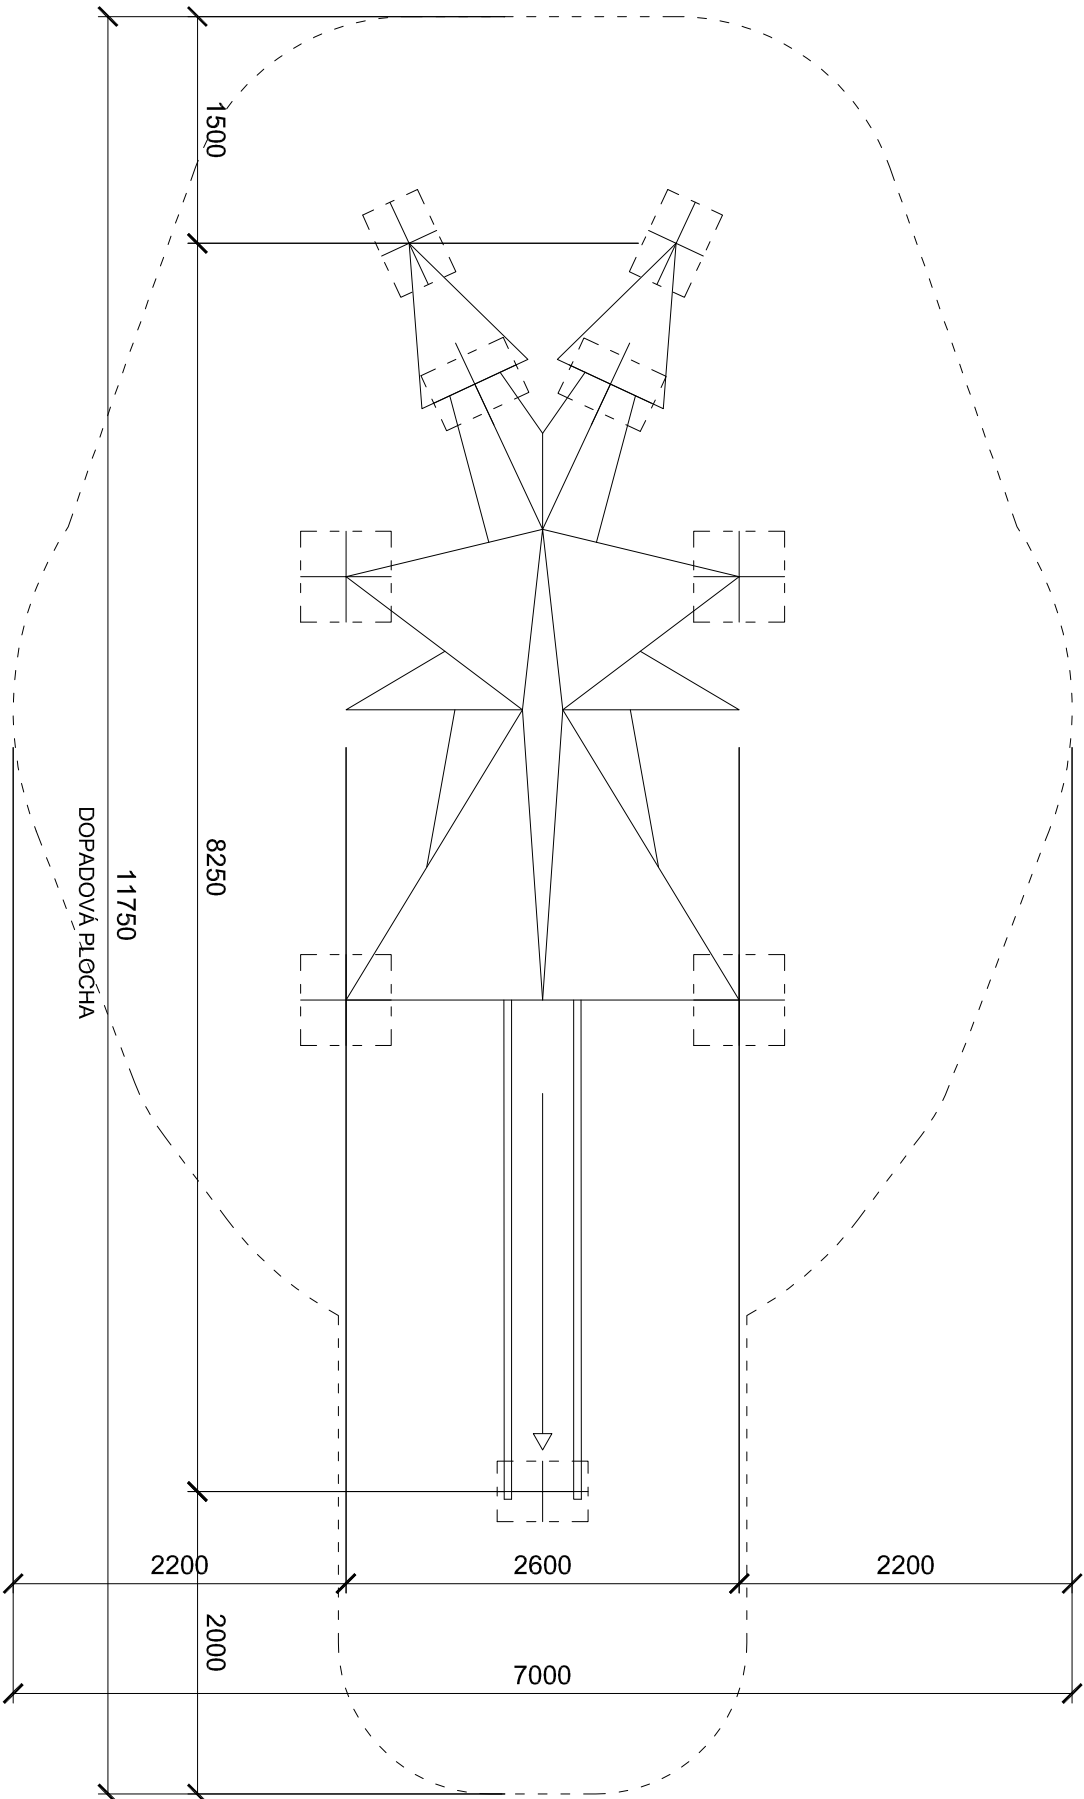


PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU (M1:50)

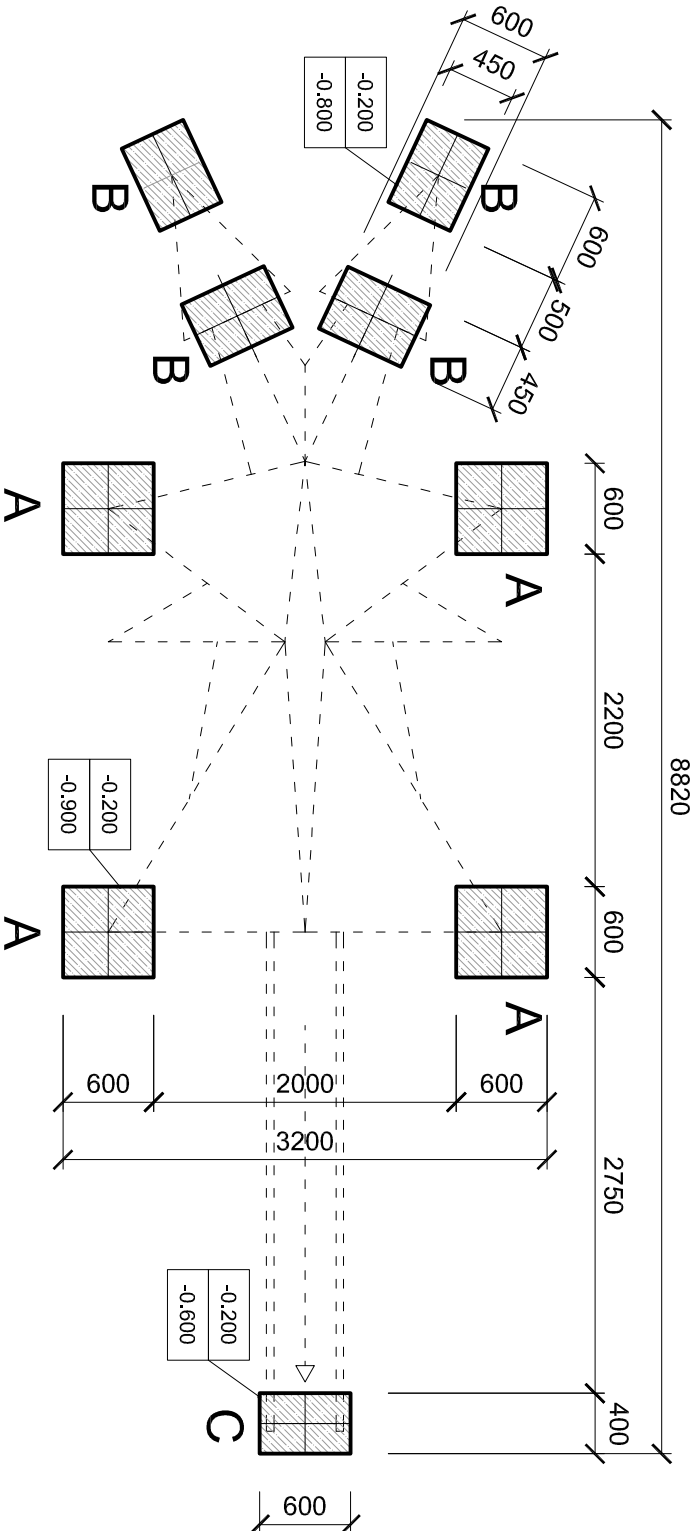

ŘEZ PATKOU "A" (M1:20)

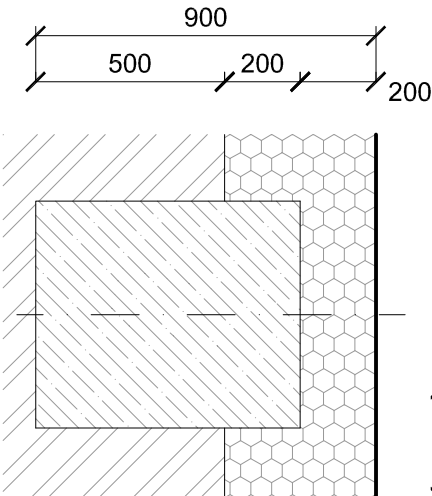

ŘEZ PATKOU "B" (M1:20)

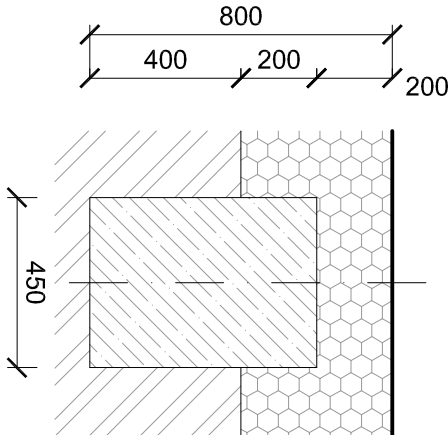


POPIS HERNÍHO PRVKU

vertikální prolézačka: nerezová skluzavka, lezečí síť 4x, lezecká stěna s chytí 4x, šikmý žebřík, skrytá podesta, balanční prvek hlava 2x, lanový žebřík 3x, přídržovací lana 2x, vertikální lano 2x

Materiálová specifikace: nosnou konstrukci tvoří opracované akátové kůly, které jsou kotveny do betonových patek s otevřeným dnem, síť z vícepramenných ocelových lan s ocelovým kordem 16 mm, nerezová skluzavka. Výtvarné opracování akátového dřeva bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůl bude tvořit mnohostěn. Spoje jsou provedeny závitovou tyčí skrz akátovou stojnu. Matky opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými.

Rozměry (m)8,25 x 2,6 x 3,0
Potřebná plocha (m)11,8 x 7,0
Max. výška pádu (m)3,0

REFERENČNÍ OBRÁZEK

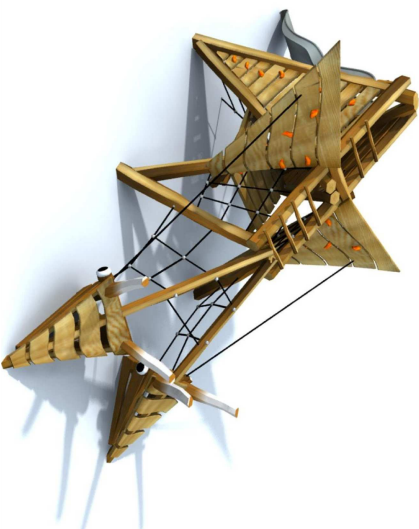

pozn. Někdejší se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

Aktivní lesopark Řepy

míst:
k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:
Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:
YUAR s.r.o.
Na Kozácké 7, 120 00 Praha - Vinohrady
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

Dokumentace pro provedení stavby

G1 - DRÁK

číslo výkresu: 04/2014
datum: 04/2014
měřítko: 1:50/1:20(2x4)

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	PŮVODNÍ ZEMINA
	DOPADOVÁ PLOCHA - KAČÍREK
	BETON C16/20