


PŮDORYS AGILITY PRVKU

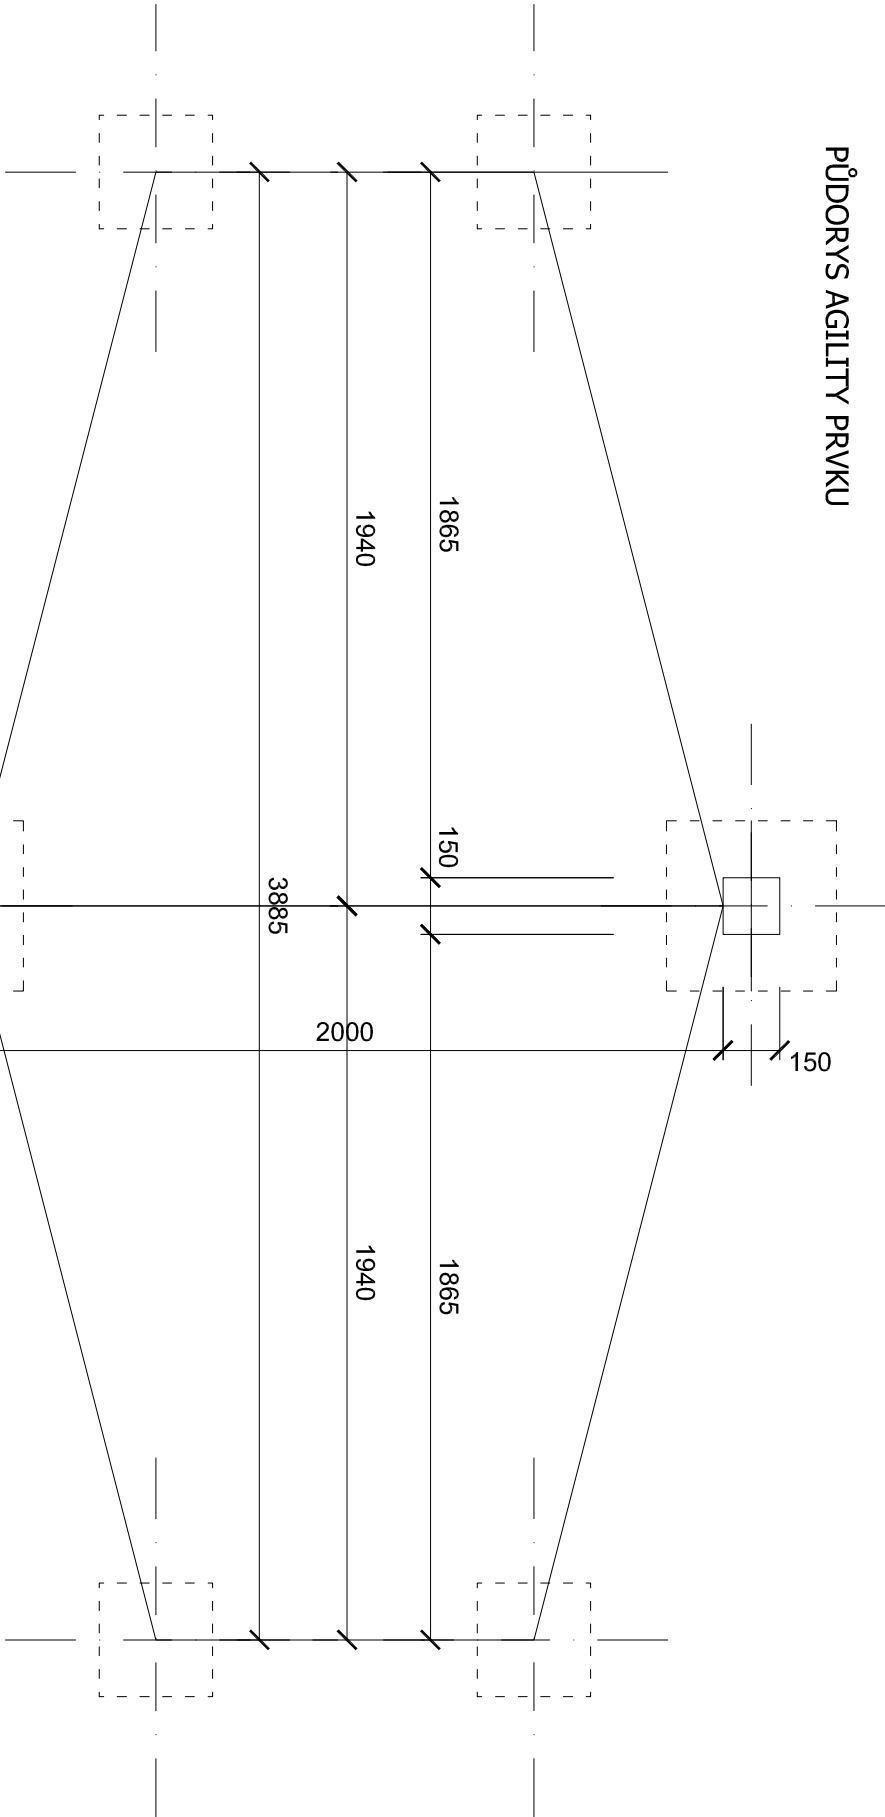


LEGENDA MATERIÁLŮ


	PŮVODNÍ ZEMINA
	NÁSYP
	BETON C16/20

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního agility prvku.

ŘEZ ZÁKLADOVÉ PATKY "A"

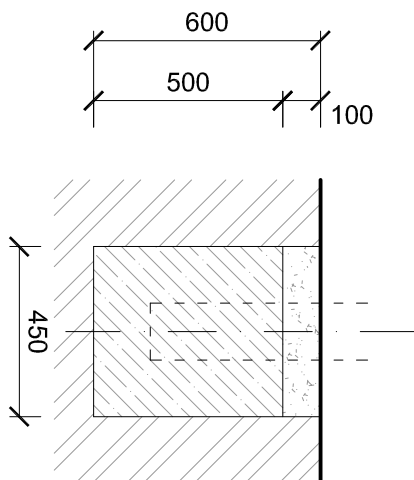

ŘEZ ZÁKLADOVÉ PATKY "B"

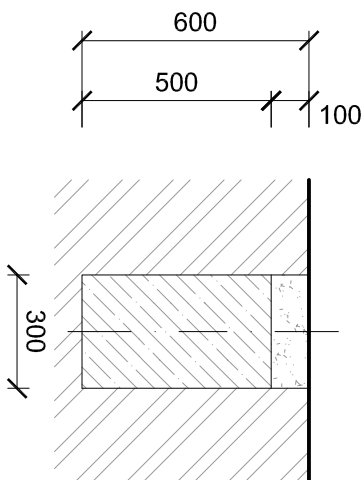


POPIS AGILITY PRVKU

široká lávka na přeběhnutí pro psy

Materiálová specifikace: 2 swisé akátové kůly výšky 1,8m, 2 široké náběhové rampy, které jsou zakřiveny dřevěnými prvky, které se výškově překrývají, aby umožnili snazší výstup na vrchol, náběhové rampy tvoří tvar písmene A. Akátové kůly jsou upraveny specifickým ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, že kůl tvoří přibližně mnohostěn, vzniklé plošky mají částečně ponechanou znatelnou stopu po opracování řetězovou pilou, budou použity nerezové spojovací materiály, ocel bude žárově zinkovaná. Mocnost akátových stojin, 150mm x 150mm, dubové desky šířky a tloušťky 300mm x 100mm

Rozměry (m) 3,87 x 2,0 x 1,8
Potřebná plocha (m) 3,87 x 2,0

REFERENČNÍ OBRÁZEK

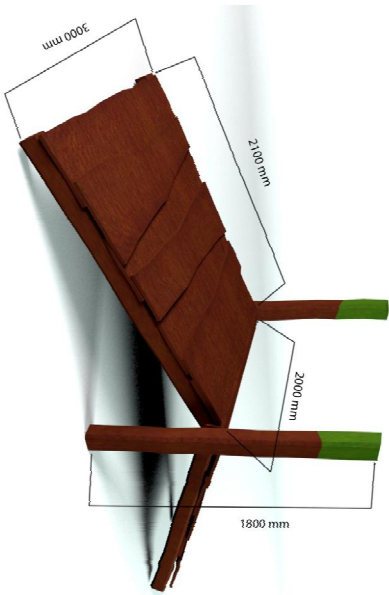

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

město:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Zápisného 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vinohrady
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stavek:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

D8 - PŘEKÁŽKA - LÁVKA

číslo výkresu:

D.1.1.19

datum:

04/2014

měřítko:

1:20(2x4)