

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 21. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:


1. Dotaz účastníka:

Podle přílohy PD D.1.1.30 PRVKY PSV – OSTATNÍ je celková délka sestavy skládacích příček P/02: $2575 + 1200 + 2575 = 6350$ mm.

P/02

SESTAVA SKLÁDACÍCH PŘÍČEK


POHLED 1:100

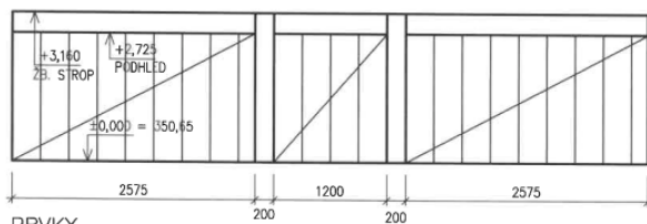

V soupisu prací je v popisu položky 1562 uvedena délka sestavy skládacích příček 6750mm.

1562	K	766 202	Dodávka a montáž sestava skládacích příček 6750x3160 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02	ks	1,000
------	---	---------	---	----	-------

Podle výkresu půdorysu 1. NP by ale celková délka sestavy skládacích příček P/02 měla být: $5150 + 2400 + 5150 = 12700$ mm

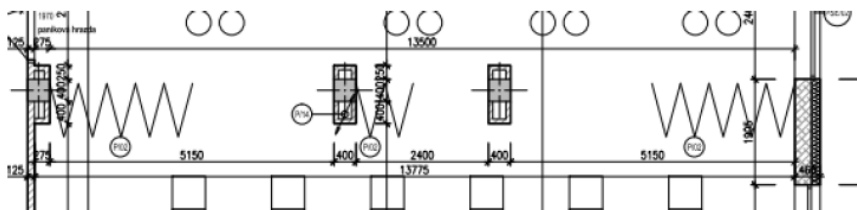

Žádáme o vysvětlení a opravu požadované délky sestavy skládacích příček P/02.

Vyjádření Zadavatele:

Odpověď na tento dotaz byla vypořádána v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

2. Dotaz účastníka:

V soupisu prací chybí položka pro dodávku a montáž dveří D/1816 (3ks). Žádáme o doplnění.

Vyjádření Zadavatele:

Odpověď na tento dotaz byla vypořádána v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

3. Dotaz účastníka:

V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky (viz položka 1557 a 1559) pro „vypracování návrhu systému generálního klíče“. Nejedná se o duplicitu?

Vyjádření Zadavatele:

Odpověď na tento dotaz byla vypořádána v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

4. Dotaz účastníka:

V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž antivibračních podložek pro uložení prefabrikovaných žb schodišťových ramen.

Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Vyjádření Zadavatele:

Dodávka a montáž schodišťových ŽB konstrukcí je ve výkazu výměr řešena jako R-položka. To znamená, že do ceny bude započten veškerý materiál a konstrukce potřebný pro řádné dokončení díla. Tedy i antivibrační podložky.

5. Dotaz účastníka:

Specializovaným dodavatelem garážových vrat jsme byli upozorněni, že vzhledem k tomu, že protipožární vrata jsou jiné konstrukce než standardní rolovací vrata, mají zvýšené nároky na výšku nadpraží a ostění. Pro protipožární vrata P13 by bylo potřeba nadpraží výšky min. 800 mm (v PD vychází výška nadpraží pouze 500mm). Na straně s pohonem by mělo být ostění až 375 mm + prostor pro montáž (v PD je ostění navrženo pouze 250 mm).

Do prostoru, jak je navržen v PD nelze tedy rolovací garážová vrata s požární odolností umístit. Žádáme o sdělení referenčního výrobku protipožárních garážových vrat, která z hlediska požadavků na stavební připravenost zejména s ohledem na prostorové požadavky pro montáž vrat vyhoví rozměrům konstrukcí navrženým v PD.



Vyjádření Zadavatele:

Tento dotaz byl vypořádán v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci