
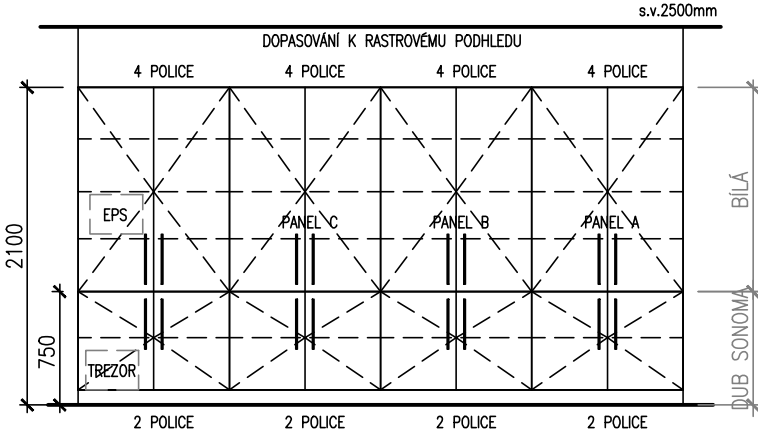
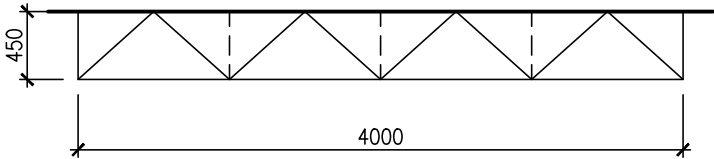





		autorizace:		paré:	
část dokumentace:		D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
část:		D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
		D.2.4 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024			
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. arch. Julie TICHÁ	
stavebník :		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02			
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,			
název akce:		DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH			
výkres :		K - VYBAVENÍ KANCELÁŘSKÉHO PROVOZU			
		měřítko :		č. výkresu :	
		1:50		D.2.4.11	

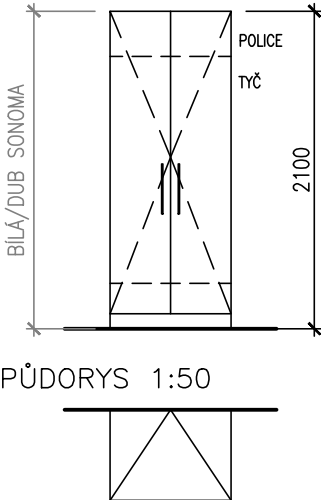






OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 2/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/1	<p>RECEPČNÍ PULT</p> <p>POHLED A 1:50</p> <p>POHLED B 1:50</p> <p>PŮDORYS 1:50</p>	1

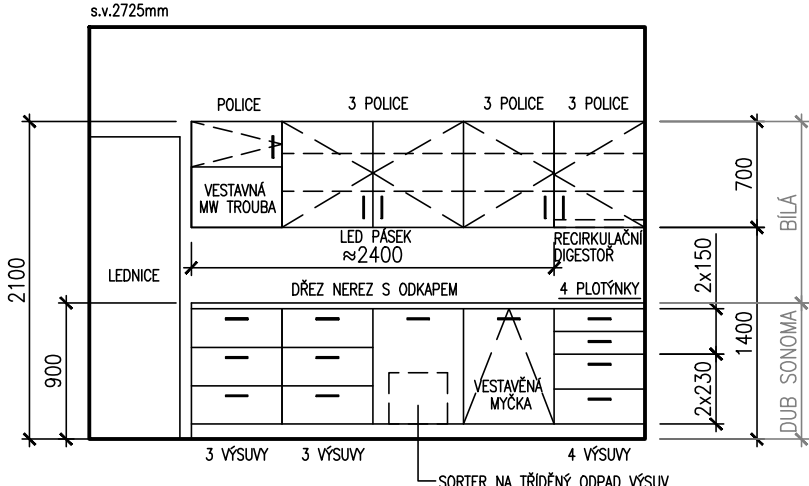
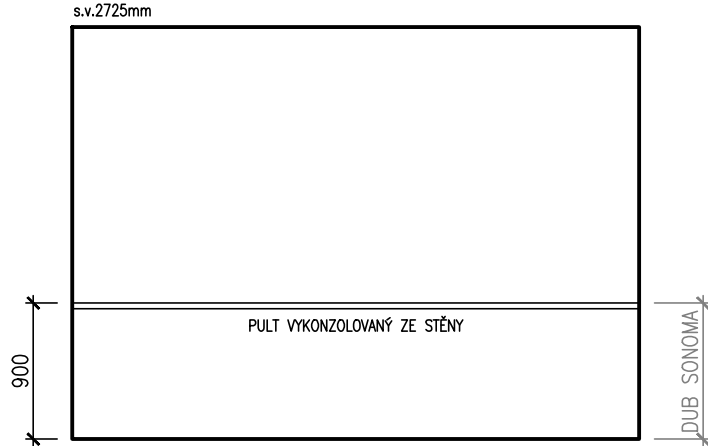
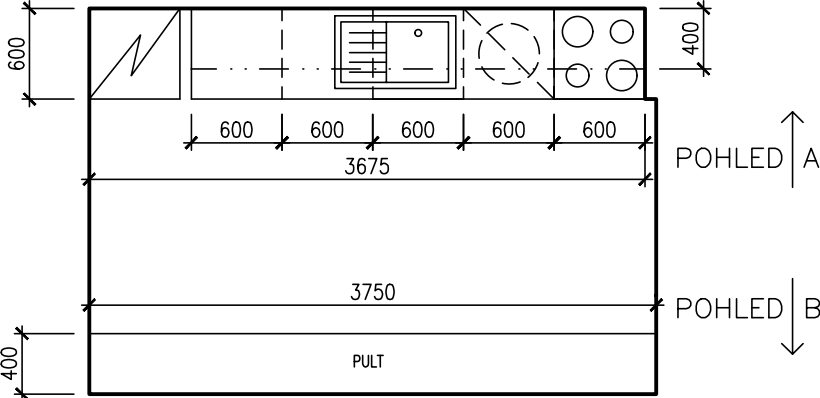
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 3/32
	schéma, rozměry, popis	
K/1	<p>počet kusů</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 STANDARDNÍCH ZÁSUVK, 4 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA = ČELNÍ DESKA POHLEDOVÁ - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM, POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, DÉLKA DESKY 5750 + 2500 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA - ČELA SESTAVY OBRÁCENÁ DO VSTUPNÍ HALY JSOU TVOŘENA SVISLOU DESKOU, JEŽ O CCA 100 MM PŘESAHUJE PRACOVNÍ PLOCHU - ČELA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - VÝŠKA CELÉ SESTAVY S PŘESAHEM ČELNÍCH POHLEDOVÝCH DESEK = 850MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - SOKL BUDE V POHLEDOVÝCH ČELNÍCH PLOCHÁCH ZAPUŠTĚN TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA INSTALACE PODSVICOVACÍHO LED PÁSKU V KONSTRUKCI ČELNÍCH DESEK - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY VIZ. KÓTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - DODÁVKA VČETNĚ POLEPU ČELNÍ DESKY NÁPISEM RECEPCE – MUSÍ BYT V SOULADU S GRAFICKÝM ŘEŠENÍM INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU V OBJEKTU <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SVÍTIDLO NAD SOKL (PODSVICOVACÍ) – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČÍRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE DÉLKY PULTU VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 12 W, VÝST. PROUD 1 A - V RÁMCI PULTU BUDOU VEDENY ROZVODY SILNOPROUDU A SLABOPROUDU (OD VÝVODŮ UMÍSTĚNÝCH NA STĚNĚ U 1.139) DO ZÁSUVK PRACOVNÍM MÍSTŮM, KAŽDÉ PRACOVNÍ MÍSTO BUDE OBSAHOVAT 3x230V A 2xDATOVÝ VÝVOD NÁBYTKOVÉ ZÁSUVKY, JEŽ BUDOU UMÍSTĚNY NA BOČNÍCH ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE 2x KABELOVÁ PRŮCHODKA A 2x NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2x POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST 2 PRACOVNÍCH MÍST 	

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 4/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/2	<p>SKŘÍŇOVÁ SESTAVA RECEPCE 4000x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>SESTAVA UZAVŘENÝCH POLICOVÝCH SKŘÍŇÍ PRO PROVOZ RECEPCE</p> <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ČÁSTI SESTAVY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLIČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK) - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM (V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇÍ ZKRÁCENÉ NA HLOUBU PRO MOŽNOST OSAZENÍ PANELŮ NA KLIČE VIZ. NIŽE) - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - DOPASOVÁNÍ K RASTROVÉMU PODHLEDU Z LTD DESEK TL. MIN. 12MM (ČLENĚNÍ NAVAZUJÍCÍ NA DVÍŘKA SKŘÍŇÍ), UCHYCENÍ BUDE PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ DD DODAVATELE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BILÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - DÉLKA SESTAVY 4000 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ SESTAVY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TREZOR O ROZMĚRU 260x260x350MM PŘENESENÝ ZE SOUČASNÉHO PROVOZU PROVOZOVATELE A NAVRTANÝ DO ZDI/K SESTAVĚ V MÍSTĚ VIZ. SCHÉMA - KRAJNÍ SKŘÍŇ BUDE PŘÍZPŮSOBENA PRO OSAZENÍ EPS KLÁVESNICE V MÍSTĚ VIZ. SCHÉMA - PANEL A = ZÁVĚSNÝ PANEL NA KLIČE PRO "VENKOVNÍ KLIENTY" UMÍSTĚNÝ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ S KAPACITOU 2x50 KLIČŮ (MATERIÁL KOV/DŘEVO, APOD.) - PANEL B = ZÁVĚSNÝ PANEL NA KLIČE PRO "VNITŘNÍ KLIENTY" UMÍSTĚNÝ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ S KAPACITOU 2x50 KLIČŮ (MATERIÁL KOV/DŘEVO, APOD.) - PANEL C = ZÁVĚSNÝ PANEL NA KLIČE PRO ZAMĚSTNANCE UMÍSTĚNÝ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ S KAPACITOU 2x50 KLIČŮ (MATERIÁL KOV/DŘEVO, APOD.) 	1


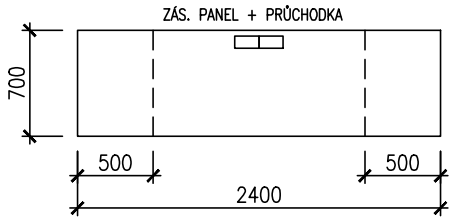
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 5/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
		1
K/4	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL 1400x700 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 STANDARDNÍ ZÁSUVKY, 1 ZÁSUVKA NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM, ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY), POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 1400 MM, HLoubKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - BOČNICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI STOLY (VIZ. PŮDORYSY) - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - PRVEK A JEHO ROZVRŽENÍ BUDE OSOVĚ ZRCADLENO (ZÁSUVKOVÉ MODULY NA LEVÉ/PRAVÉ STRANĚ)– VIZ. PŮDORYSY !!! <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	23

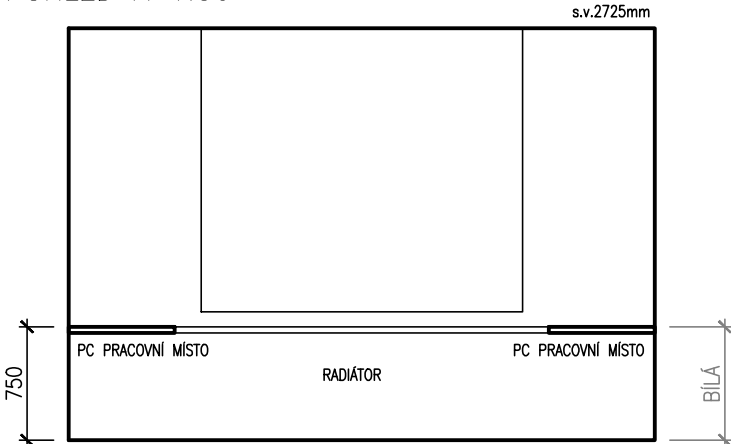
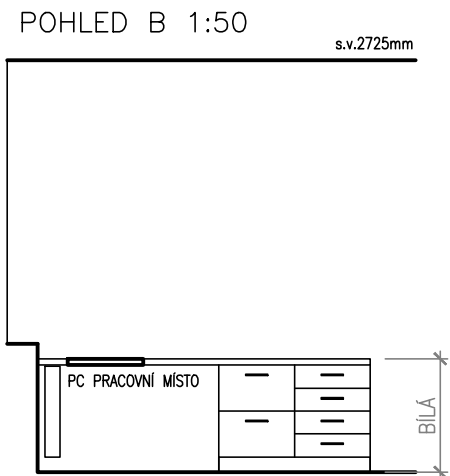
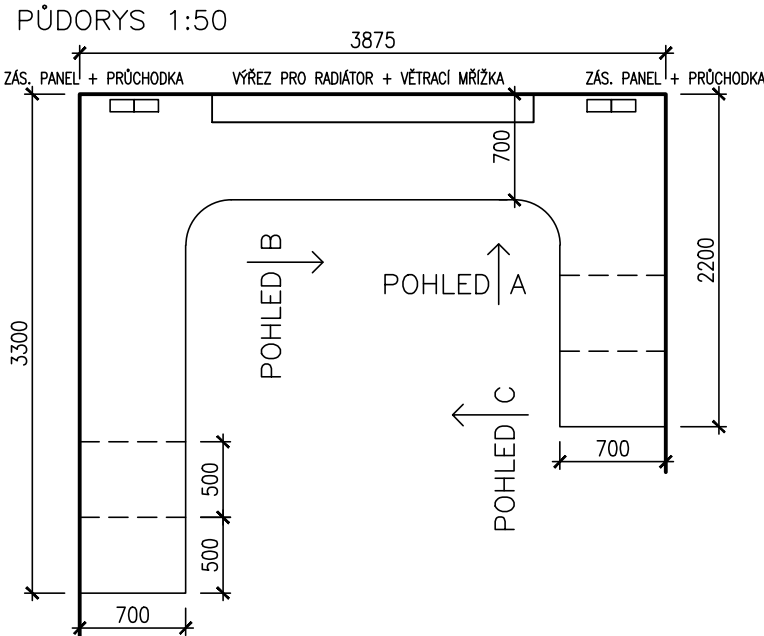
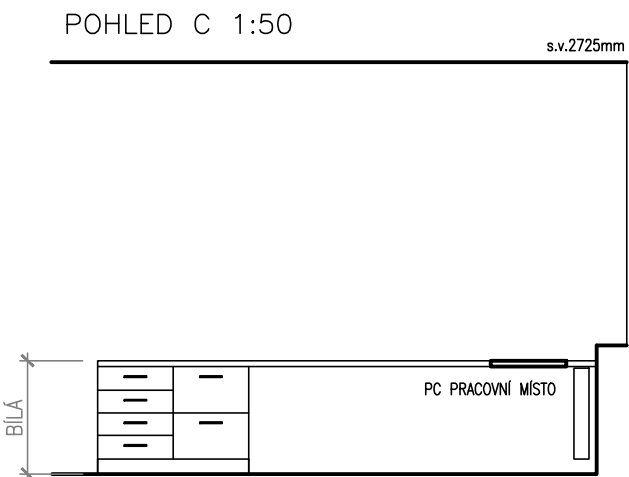
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 6/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/5	<p>KANCELÁŘSKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ 800x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠATNÍ SKŘÍŇ S KOVOVOU TYČÍ A PEVNÝMI POLICEMI - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA 2100 MM - NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ UMÍSTĚNÉ ZRCADLO O ROZMĚRU CCA 350x1700 MM, UCHYCENÍ VYŘEŠENO V RÁMCI DD - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - HORNÍ A SPODNÍ PEVNÁ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - KOVOVÁ ŠATNÍ TYČ OVÁLNÁ + PODPĚRY TYČE - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍŇEMI (VIZ. PŮDORYSY) - V 1.123 BUDE DO SKŘÍŇĚ OSAZEN STÁVAJÍCÍ TREZOR 350/250/250 PROVOZOVATELE 	2

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/istá : 7/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/7	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL PŮLKRUH 1400x700 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM DÉLKA DESKY 1400 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ (STEJNÝ JAKO K/4) BOČNICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM NA ROVNÉ STRANĚ NA STRANĚ ZAOKLENÉ PODNOŽÍ TVOŘENO KOVOVOU NEREZ NOHOU KULATÉHO PRŮŘEZU VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI STOLY (VIZ. PŮDORYSY) BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRO KANCELÁŘ 1.121 SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRO KANCELÁŘ 1.121 KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	3
K/8	<p>OSOBNÍ SKŘÍŇ 600x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> ŠATNÍ SKŘÍŇ PEČOVATELKY S KOVOVOU TYČÍ A PEVNÝMI POLICEMI ŠÍŘKA 600 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA 2100 MM NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ UMÍSTĚNÉ ZRCADLO O ROZMĚRU CCA 350x1700 MM, UCHYCENÍ VYŘEŠENO V RÁMCI DD KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ HORNÍ A SPODNÍ PEVNÁ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM KOVOVÁ ŠATNÍ TYČ OVÁLNÁ + PODPĚRY TYČE SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOKLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) 	15

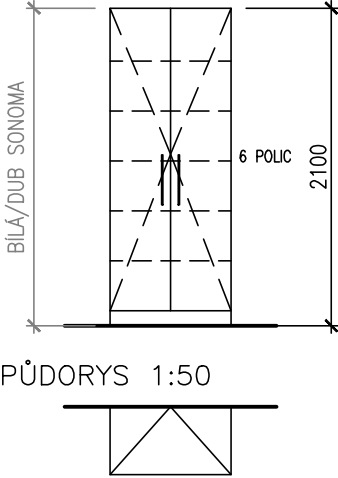
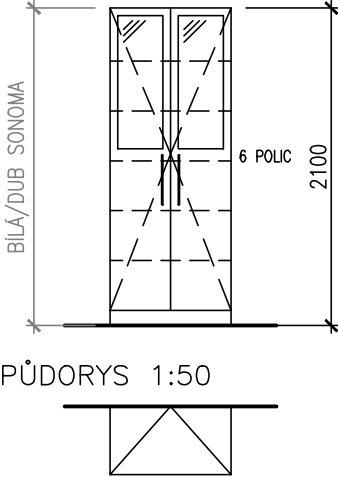
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 8/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/9	<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA KANCELÁŘ PEČOVATELKY</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>POHLED A – SPODNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝSUV SE SORTEREM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZEM S ODKAPEM - VESTAVNÁ MYČKA - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 4 A 3 VÝSUVY <p>POHLED A – HORNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKY S VLOŽENÝMI POLICEMI - SKŘÍŇKA S PROSTOREM PRO MW TROUBU A S UZAVŘENOU POLICÍ - SKŘÍŇKA NAD DIGESTOŘ <p>POHLED B :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KUCHYŇSKÝ PULT = PRACOVNÍ MDF DESKA VYKONZOLOVÁNA ZE STĚNY POMOCÍ TRNŮ (SKRYTÁ MONTÁŽ) 	1



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 9/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/9	<ul style="list-style-type: none"> KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM (SPODNÍ SKŘÍŇKY U ZDI BEZ ZAD) DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, DÉLKA DESKY 3000 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM KUCHYŇSKÝ PULT = PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, DÉLKA DESKY 3750 MM, HLOUBKA 400 MM, VÝŠKA CCA 900 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (+ LIŠTY V DEKORU) VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK) 2100 MM, HLOUBKA HORNÍCH SKŘÍŇEK CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 700 MM SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY A SKŘÍŇEK VIZ. KÓTY POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SKLOKERAMICKÁ ČTYŘPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, PŘÍKON CCA 6,4 KW, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, BEZ RÁMEČKU RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ DO SKŘÍŇKY 600 MM, NEREZ POVRCH, POSUVNÉ OVLÁDÁNÍ, 3 RYCHLOSTI, OSVĚTLENÍ LED, VÝKON NA NEJVYŠŠÍ RYCHLOST MIN. 390 M³/HOD VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE O OBJEMU CCA 277 L S MRAZÁKEM O OBJEMU CCA 107 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 3 POLICE, 3 PŘIHRÁDKY V MRAZÁKU, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, POVRCH BÍLÝ DŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍŇKY 600 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 350x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VÝŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII., KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6MM S ČIRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 24 W, VÝST. PROUD 1 A SORTER NA TRÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 600 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x12 L A 2x8 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV VESTAVNÁ MYČKA DO SKŘÍŇKY 600 MM, KAPACITA MIN. 14 SAD NÁDOBÍ, ODLOŽENÝ START, SAMOČIŠTĚNÍ, RYCHLÉ OPLACHOVÁNÍ, ŠUPLÍK NA PŘÍBORY VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA, VÝKON MIN 800 W, 5 STUPŇŮ VÝKONU, OBJEM MIN. 20 L, PLÁŠŤ V ČERNÉM NEREZU, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOVARNÁ KONVICE ČERNÁ, PŘÍKON 1800 W, 5 ÚROVNÍ TEPLOTY, DIGITÁLNÍ DISPLEJ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA, OMYVATELNÝ ODNÍMATELNÝ FILTR, KONSTRUKCE S DVOJITOU STĚNOU, OBJEM 1,7 L 	



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 10/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/10	<p>NÁSTĚNNÉ POLICE</p> <ul style="list-style-type: none"> POLICE Z MDF DESKY TL. CCA 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ VYKONZOLOVÁNA ZE STĚNY POMOCÍ TRNŮ/KONZOLÍ (SKRYTÁ MONTÁŽ) NOSNOST MIN. 50 KG/M² HORNÍ HRANA POLICE VE V. MAX 1800 MM NAD PODLAHOU (LOKÁLNĚ SPECIFIKOVÁNO V RÁMCI AD NA STAVBĚ) DÉLKA POLICE 1000 MM, HLOUBKA 300 MM 	39
K/11	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL ORDINACE</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> 4 STANDARDNÍ ZÁSUVKY, 2 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM DÉLKA DESKY 2400 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ 2x KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ KONSTRUKCE SESTAVY BUDE ÚPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	1





OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 11/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/12	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL ZDRAVOTNÍ SESTRY</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>POHLED C 1:50</p> 	1



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu:	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 12/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/12	<ul style="list-style-type: none"> – 8 STANDARDNÍCH ZÁSUVK, 4 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE – KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM – VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD – ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM – ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) – POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG – TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ – PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM – DÉLKA DESKY 3875 + 3300 + 2200 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM – KE STĚNĚ BUDE DESKA KOTVENA POMOCÍ SKRYTÝCH NEREZ KONZOL, ČETNOST BUDE NAVRŽENA V RÁMCI DD – POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE 2x KABELOVÁ PRŮCHODKA A 2x NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB2.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE – SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2x POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ – KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA – PRACOVNÍ DESKA MUSÍ ZAJISTIT PROSTUP PRVKU RADIÁTORU POD OKNEM, TENTO PROSTUP BUDE OHRANĚN A ZAKRYT HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ŘEŠENÍ ZAJISTÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU KOLEM RADIÁTORU (MIN. 50 MM ODSUP) A UMOŽNÍ PŘÍSTUP K VENTILŮM OTOPNÉHO TĚLESA 		

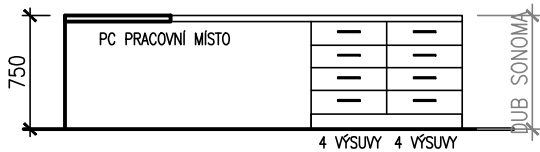

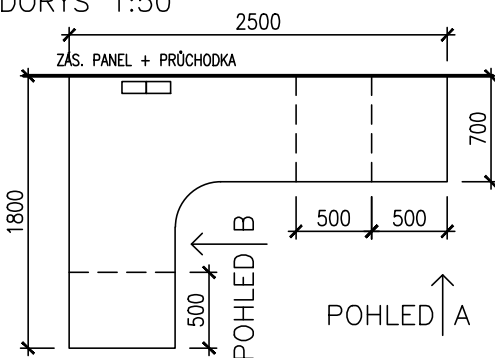

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 13/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/13	<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ 800x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - UZAVŘENÁ SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - DVEŘE ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLIČKY) - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) - V MÍSTNOSTI 1.123 BUDE NA BOČNICI PŘESUNUT SPÍNAČ (PŮVODNĚ NA ZDI ZA SKŘÍNÍ) – VZHLED VIZ. SPÍNAČE V OBJEKTU - V MÍSTNOSTI 2.113 BUDE DO JEDNÉ SKŘÍNĚ OSAZEN STÁVAJÍCÍ TREZOR PROVOZOVATELE (320x350x250 MM) 	45
K/14	<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ PROSKLENÁ 800x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - UZAVŘENÁ SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - DVEŘE ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLIČKY) - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - HORNÍ POLOVINA DVEŘÍ PROSKLENÁ BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) 	3

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 14/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/15	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL SLUŽBY</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 STANDARDNÍ ZÁSUVKY, 1 ZÁSUVKA NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - ČELA ZÁSUVEK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM, ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY), POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 1400 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - BOČNICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI STOLY (VIZ. PŮDORYSY) - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRÁVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	2

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 15/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/18	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK SE 4 HÁČKY A ZRCADLEM - ZÁDOVÁ STĚNA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - DESKA VYBAVENÁ 4 KOVOVÝMI NEREZ/BÍLÝMI HÁČKY, HÁČKY ZAOBLENÉ, S MOŽNOSTÍ DVOJÍHO ZAVĚŠENÍ VE V. MAX 1800 MM NAD PODLAHOU - ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ PRVKU ZAPUŠTĚNÉ - NOSNOST MIN. 100 KG - ZRCADLO ŠÍŘKA CCA 350 MM, ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY ZÁDOVÉ DESKY, VÝŠKA DLE PRVKU, DETAIL UCHYCENÍ/ZAPUŠTĚNÍ VYŘEŠEN V RÁMCI DD - VÝŠKA PRVKU OD PODLAHY BUDE CCA 2000 – 2100 MM V ZÁVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ PRVKU U DVEŘÍ (VÝŠKA ZÁRUBNÍ) ČI VEDLE SESTAVY SKŘÍNÍ (VÝŠKA SKŘÍNÍ) ŘEŠENO LOKÁLNĚ V RÁMCI AD - ŠÍŘKA PRVKU BUDE CCA 900 – 1600 MM V ZÁVISLOSTI NA LOKÁLNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU TAK, ABY DESKA TVOŘILA SOUVISLÝ STĚNOVÝ PRVEK – VIZ. PŮDORYS - V MÍSTNOSTI 2.111 BUDE PRVEK OBSAHOVAT MIN. 6 HÁČKU + NUTNO VYŘEŠIT POZICI ZRCADLA S OHLEDEM NA OTEVÍRÁNÍ K/13 - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE ROZVRŽENÍ OSOVĚ ZRCADLENO S OHLEDEM NA DOBRÝ PŘÍSTUP K ZRCADLU (ZRCADLO NA LEVÉ/PRAVÉ STRANĚ) – ŘEŠENO LOKÁLNĚ V RÁMCI AD - V RÁMCI OSAZENÍ PRVKU BUDOU SEJMUTY KOCOVÉ PRVKY ELEKTRO (SPÍNAČE, ZÁSUVKY APOD.) V MÍSTĚ VĚŠÁKOVÉ STĚNY A NÁSLEDNĚ BUDOU OPĚTOVNĚ ZAPOJENY A OSAZENY NA ZÁDOVOU DESKU - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ 	13

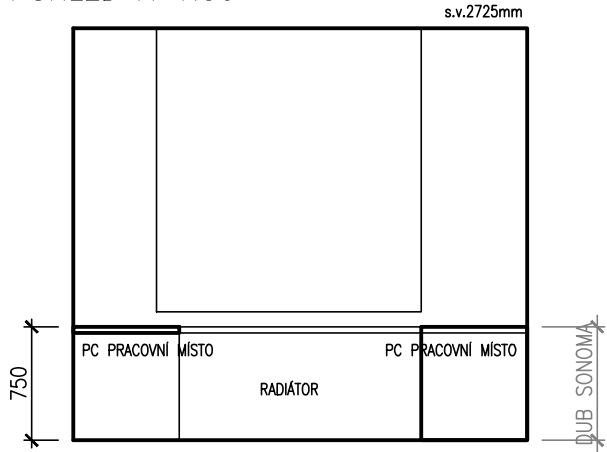
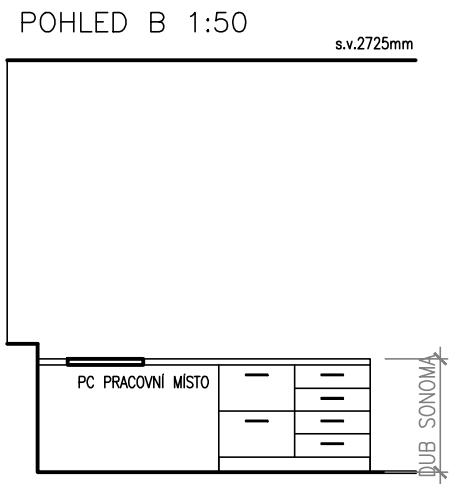
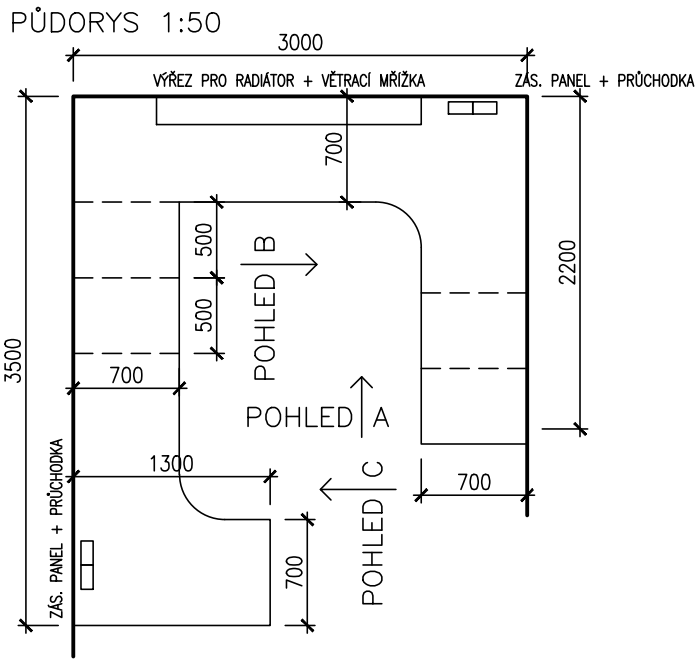
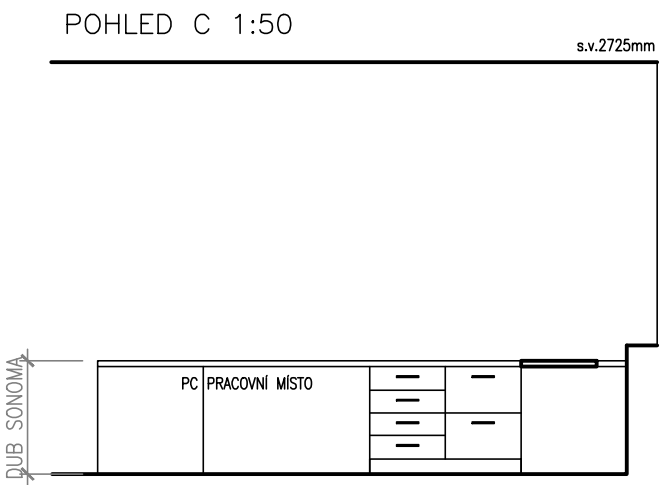
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 16/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/19	<p>OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 800x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - OTEVŘENÁ SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA, ÚCHYTKY KOVOVÉ, HRANATÉ - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) 	3
K/20	<p>NAPŮL OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 800x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI S OTEVŘENOU HORNÍ POLOVINOU - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - DVEŘE ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY) - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - HORNÍ POLOVINA DVEŘÍ PROSKLENÁ BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) 	2

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 17/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/21	<p>NÍZKÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 800x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - UZAVŘENÁ SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI NA ŠANONY - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 1200 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - DVEŘE ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY) - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍŇEMI (VIZ. PŮDORYSY) 	2

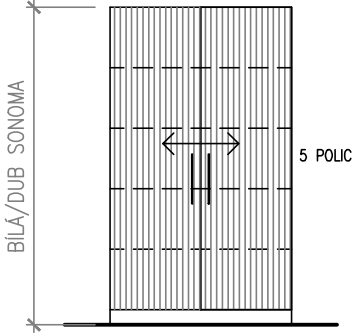

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 18/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/23	<p>ROHOVÝ STŮL 1800x2500 MM</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 8 STANDARDNÍCH ZÁSUVK, 2 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - ZÁDA DO PROSTORU = ČELNÍ DESKA POHLEDOVÁ - ČELNÍ DESKA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 2500 + 1800 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - KE STĚNĚ BUDE DESKA KOTVENA POMOCÍ SKRYTÝCH NEREZ KONZOL, ČETNOST BUDE NAVRŽENA V RÁMCI DD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - PRVEK A JEHO ROZVRŽENÍ BUDE PŘÍPADNĚ ZRCADLEN PODÉL DELŠÍ STRANY DESKY – VIZ. PŮDORYSY !!! <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	3

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 20/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/26	<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA ZAMĚSTNANCI 2.NP</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>PŮDORYS 1:50</p> <p>SPODNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝSUV SE SORTEREM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZEM - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 3 A 4 VÝSUVY - SKŘÍŇKA S VESTAVĚNOU MYČKOU <p>HORNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKY S VLOŽENÝMI POLICEMI - SKŘÍŇKA S PROSTOREM PRO MW TROUBU A S UZAVŘENOU POLICÍ - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM (SPODNÍ SKŘÍŇKY BEZ ZAD) - DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 2400 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (+ LIŠTY V DEKORU) - VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇK) 2100 MM - HLOUBKA HORNÍCH SKŘÍŇK CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 700 MM - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY A SKŘÍŇK VIZ. KÓTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY 	1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 21/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/26	<p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE O OBJEMU CCA 277 L S MRAZÁKEM O OBJEMU CCA 107 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 3 POLICE, 3 PŘIHRÁDKY V MRAZÁKU, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, POVRCH BILÝ - DŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍNKY 600 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 350x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU - SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍNĚK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČIRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍNĚK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 24 W, VÝST. PROUD 1 A - SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍNKY 600 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x12 L A 2x8 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV - VESTAVNÁ MYČKA DO SKŘÍNKY 600 MM, KAPACITA MIN. 14 SAD NÁDOBÍ, ODLOŽENÝ START, SAMOČIŠTĚNÍ, RYCHLÉ OPLACHOVÁNÍ, ŠUPLIK NA PŘÍBORY - VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA, VÝKON MIN 800 W, 5 STUPŇŮ VÝKONU, OBJEM MIN. 20 L, PLÁŠŤ V ČERNÉM NEREZU, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ - RYCHLOVARNÁ KONVICE ČERNÁ, PŘÍKON 1800 W, 5 ÚROVNÍ TEPLOTY, DIGITÁLNÍ DISPLEJ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA, OMYVATELNÝ ODNÍMATELNÝ FILTR, KONSTRUKCE S DVOJITOU STĚNOU, OBJEM 1,7L 	


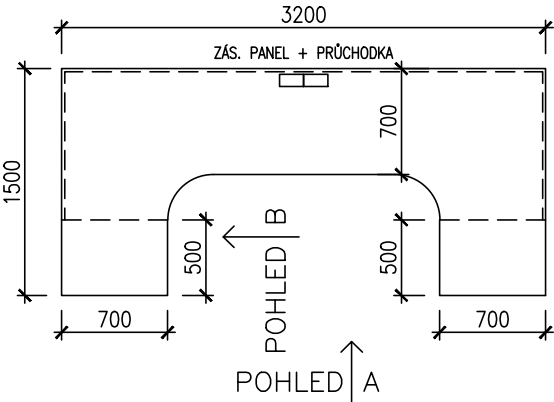

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 22/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/27	<p>ROHOVÝ KANCELÁŘSKÝ STŮL 2.NP</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>POHLED C 1:50</p> 	2


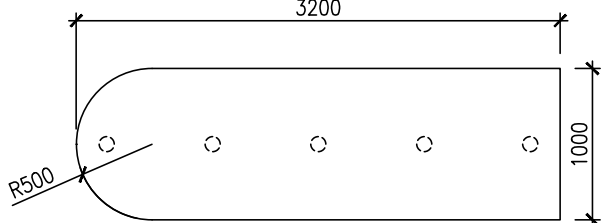
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 23/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/27	<ul style="list-style-type: none"> – 8 STANDARDNÍCH ZÁSUIEK, 4 ZÁSUIVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE – KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM – VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD – ZÁDA ZÁSUIVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM – ZÁDA DO PROSTORU = ČELNÍ DESKA POHLEDOVÁ – ČELNÍ DESKA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – ČELA ZÁSUIEK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – ZÁSUIVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) – POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG – TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ – PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM – DÉLKA DESKY 3500 + 3000 + 2200 MM, HLoubKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM – KE STĚNĚ BUDE DESKA KOTVENA POMOCÍ SKRYTÝCH NEREZ KONZOL, ČETNOST BUDE NAVRŽENA V RÁMCI DD – POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE 2x KABELOVÁ PRŮCHODKA A 2x NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUIVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE – SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2x POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ – KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA – PRACOVNÍ DESKA MUSÍ ZAJISTIT PROSTUP PRVKU RADIÁTORU POD OKNEM, TENTO PROSTUP BUDE OHRAŇEN A ZAKRYT HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ŘEŠENÍ ZAJISTÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU KOLEM RADIÁTORU (MIN. 50 MM ODSTUP) A UMOŽNÍ PŘÍSTUP K VENTILŮM OTOPNÉHO TĚLESA 	



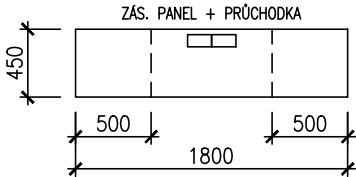
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 24/32
	schéma, rozměry, popis	
K/28	<p>SPISOVÁ SKŘÍŇ S ROLETOU 1200x450 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - UZAVŘENÁ SKŘÍŇ S VKLÁDACÍMI POLICEMI A ROLETOVÝMI DVEŘMI - ŠÍŘKA 1200 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA 2100 MM - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE KOVOVÉ POSUVNÉ ROLETOVÉ BÍLÉ VLOŽENÉ, ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY) - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY KOVOVÉ ZAPUŠTĚNÉ (BÍLÉ/NEREZ), HRANATÉ ZAOBLENÉ, VÝŠKA CCA 320 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍNĚMI (VIZ. PŮDORYSY) <p>PŮDORYS 1:50</p> 	počet kusů 2

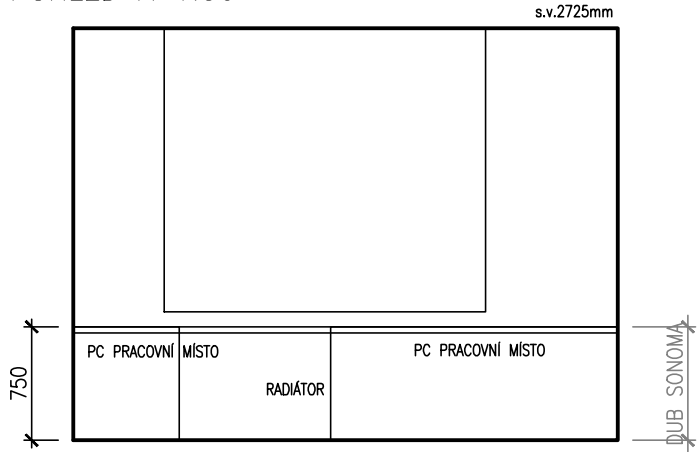
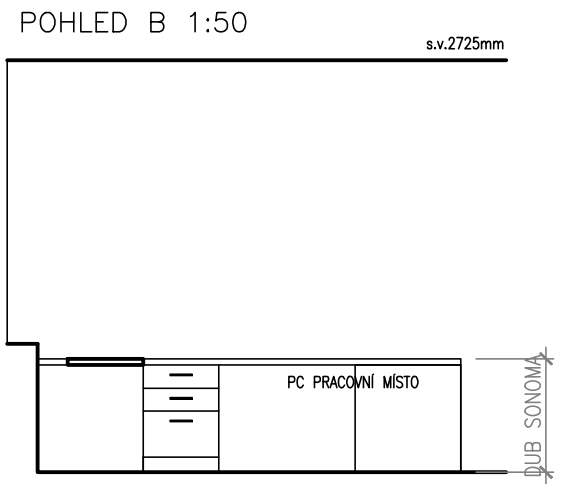
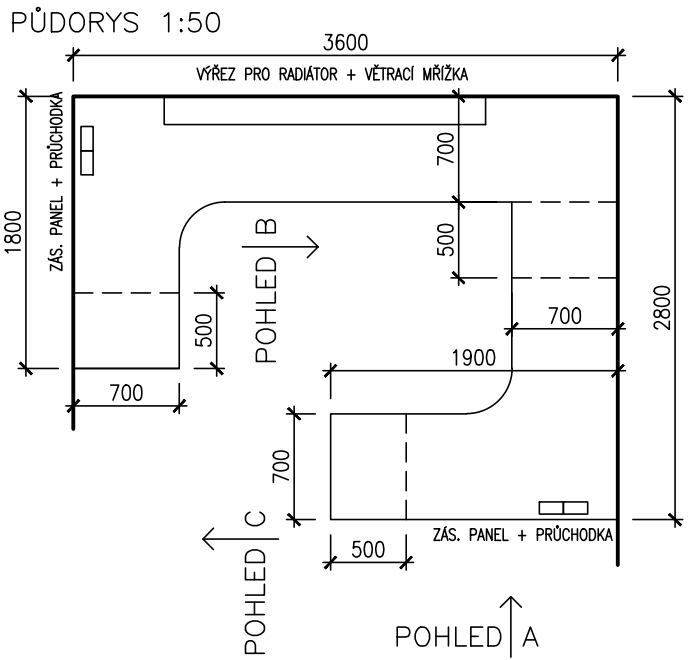
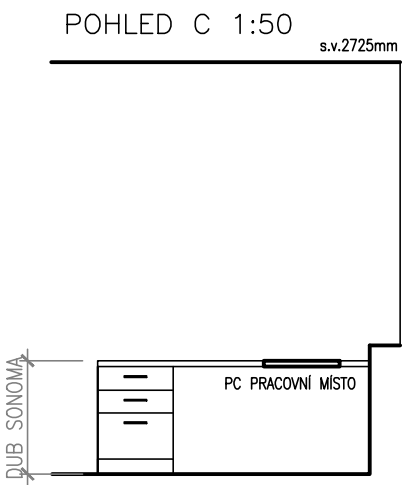
OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 25/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/29	<p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA ŘEDITELNA</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>PŮDORYS 1:50</p> <p>SPODNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝSUV SE SORTEREM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZEM - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 3 A 4 VÝSUVY - SKŘÍŇKA S VESTAVĚNOU CHLADNIČKOU <p>HORNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKY S VLOŽENÝMI POLICEMI - SKŘÍŇKA S PROSTOREM PRO MW TROUBU A S UZAVŘENOU POLICÍ - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM (SPODNÍ SKŘÍŇKY BEZ ZAD) - DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 1600 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (+ LIŠTY V DEKORU) - VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇK) 2100 MM - HLOUBKA HORNÍCH SKŘÍŇK CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 700 MM - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY A SKŘÍŇK VIZ. KÓTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY 	1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	<i>název výkresu:</i> KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	<i>list/listů :</i> 26/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/29	<p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none">- VESTAVNÁ CHLADNIČKA O OBJEMU CCA 127 L, BEZ MRAZÁKU, 3 POLICE, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD- DŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍŇKY 600 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 350x400 MM A HLOUBKA MAX. 200MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VÝŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU- DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM- DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU- SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČÍRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 20 W, VÝST. PROUD 1 A- SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 600 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x12 L A 2x8 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV- VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA, VÝKON MIN 800 W, 5 STUPŇŮ VÝKONU, OBJEM MIN. 20L, PLÁŠŤ V ČERNÉM NEREZU, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ- RYCHLOVARNÁ KONVICE ČERNÁ, PŘÍKON 1800 W, 5 ÚROVNÍ TEPLOTY, DIGITÁLNÍ DISPLEJ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA, OMYVATELNÝ ODNÍMATELNÝ FILTR, KONSTRUKCE S DVOJITOU STĚNOU, OBJEM 1,7 L	

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 27/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/30	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL ŘEDITELNA</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 4 STANDARDNÍ ZÁSUVKY, 2 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - ZÁDA DO PROSTORU = ČELNÍ DESKA POHLEDOVÁ - ČELNÍ DESKA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ČELA ZÁSUVKY A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 3200 + 2x1500 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 28/32
	schéma, rozměry, popis	
K/31	<p>JEDNACÍ STŮL ŘEDITELNA</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 3200 MM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (STEJNÝ JAKO K/30)/BÍLÁ - ZÁVĚR DESKY DO PROSTORU ZAOBLENÝ DO PŮLKRUHU - PODNOŽÍ TVOŘENO KOVOVÝMI NEREZ NOHAMI, NA KTERÝ JE PŘIPEVNĚNA A VYKONZOLOVÁNA PRACOVNÍ DESKA - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - MUSÍ BÝT DODRŽENA PLYNULÁ NÁVAZNOST DESKY NA DESKU PRVKU K/30 - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	počet kusů 1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 30/32
	schéma, rozměry, popis	
		
	počet kusů	
K/36	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL VRCHNÍ SESTRA</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 4 STANDARDNÍ ZÁSUVKY, 2 ZÁSUVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD - ZÁDA ZÁSUVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 1800 MM, HLOUBKA 450 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE KABELOVÁ PRŮCHODKA A VÝKLOPNÝ NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 3x230V – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA 	1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 31/32
	schéma, rozměry, popis	
K/37	<p>ROHOVÝ KANCELÁŘSKÝ STŮL 1.NP</p> <p>POHLED A 1:50</p>  <p>POHLED B 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>POHLED C 1:50</p> 	počet kusů 2

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 32/32
	schéma, rozměry, popis	
K/37	<p>počet kusů</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6 STANDARDNÍCH ZÁSUIEK, 3 ZÁSUIVKY NA ZÁVĚSNÉ POŘADAČE – KОРPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM – VYZTUŽENÍ PRVKU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ PEVNOSTI NAVRŽENO V RÁMCI DD – ZÁDA ZÁSUIVKOVÝCH MODULŮ Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM – ZÁDA DO PROSTORU = ČELNÍ DESKA POHLEDOVÁ – ČELNÍ DESKA Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – ČELA ZÁSUIEK A VÝSUVŮ Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – ZÁSUIVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY) – POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG – TYP OSAZENÍ ČEL VÝSUVŮ = VLOŽENÉ – PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM – DÉLKA DESKY 3600 + 2800 + 1800 MM, HLoubKA 700 MM, VÝŠKA CCA 750 MM – KE STĚNĚ BUDE DESKA KOTVENA POMOCÍ SKRYTÝCH NEREZ KONZOL, ČETNOST BUDE NAVRŽENA V RÁMCI DD – POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM – POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT DUB SONOMA/BÍLÁ – ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – PRVEK A JEHO ROZVRŽENÍ BUDE OSOVĚ ZRCADLENO DLE ROZVRŽENÍ MÍSTNOSTI – VIZ. PŮDORYSY !!! <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE 2x KABELOVÁ PRŮCHODKA A 2x NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUIVKAMI MIN. 2x230 V + 1xQi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ + 2xUSB 3.0 + 1xUSB22.4x8x4.1 – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE – SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2x POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340 MM A V DÉLCE MIN. 550 MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ – KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA – PRACOVNÍ DESKA MUSÍ ZAJISTIT PROSTUP PRVKU RADIÁTORU POD OKNEM, TENTO PROSTUP BUDE OHRANĚN A ZAKRYT HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ŘEŠENÍ ZAJISTÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU KOLEM RADIÁTORU (MIN. 50 MM ODSTUP) A UMOŽNÍ PŘÍSTUP K VENTILŮM OTOPNÉHO TĚLESA 	