PŮDORYS HERNÍHO PRVKU

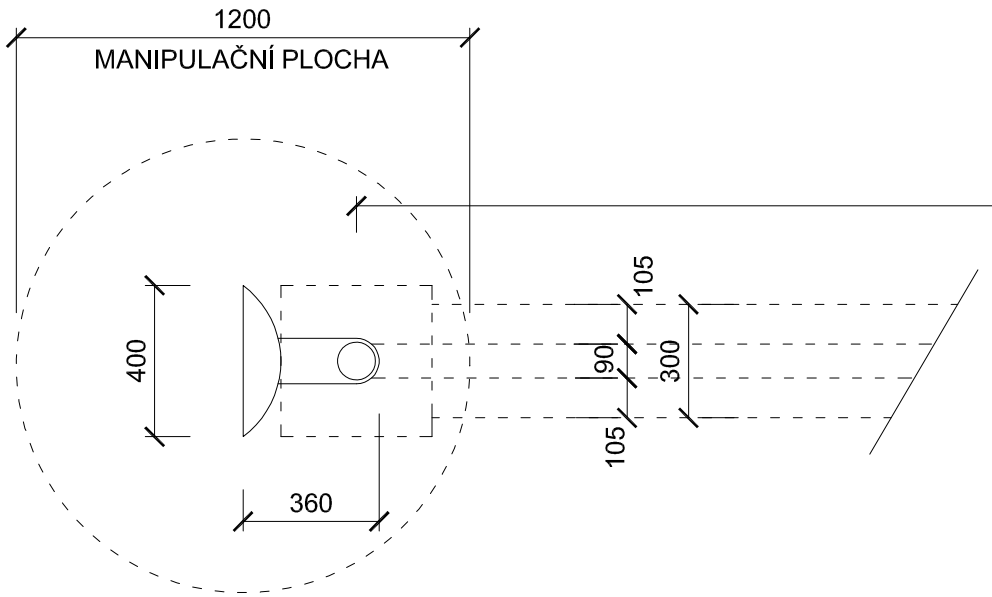

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU

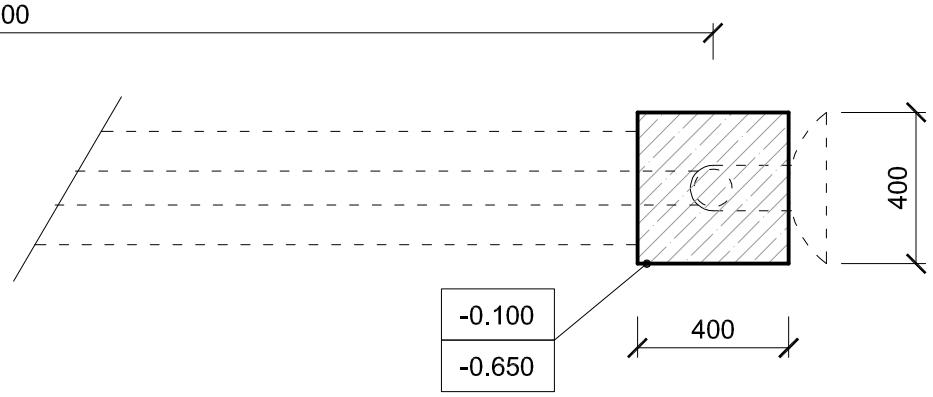

LEGENDA MATERIÁLŮ



PŮVODNÍ ZEMINA



NÁSYP



BETON C16/20

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

ŘEZ ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU

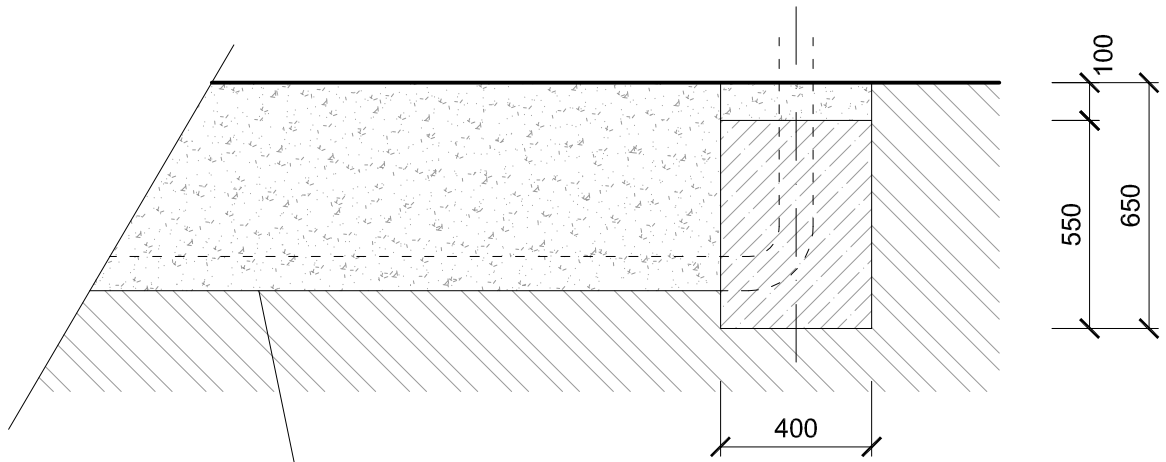

korugovaná trubka
- při křížení trubek proběhne druhá trubka pod touto úrovní

POPIS HERNÍHO PRVKU

Dvojice nerezových naslouchadel spojených podzemním zvukovodem.

Materiálová specifikace: tělo trubky z nerezavějící oceli Ø70mm s tl. stěn 1,5mm, zvukovod z nerezového plechu tl. 1mm opatřený mřížkou, stanice propojené ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničkou s vnitřním Ø75mm, spojení všech částí sestavy vodotěsným spojem.
Kotveno do betonové patky.

Rozměry (m) 0,3 x 0,2 x 0,9
Potřebná plocha (m) 0,5 x 0,5

REFERENČNÍ OBRÁZEK

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!!

akce:
Aktivní lesopark Řepy

místo:
k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavebník:
Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:
YUAR s.r.o.
Na Kozačce 7, 120 00 Praha - Vinohrady
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stupeň:
Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:
B2 - TICHÁ POŠTA

číslo výkresu:	datum:	měřítko:
D.1.1.9	04/2014	1:20(2xA4)