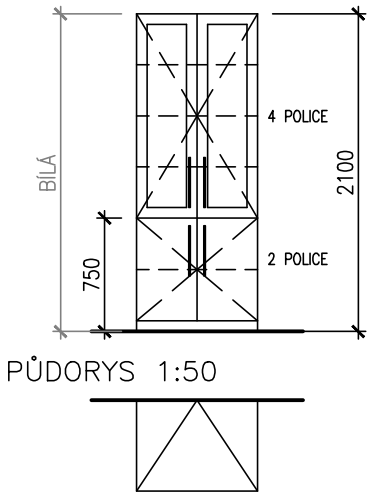
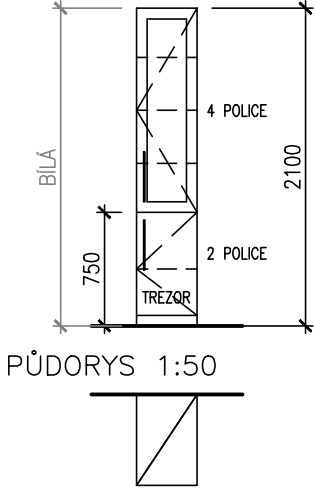





část dokumentace:		D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
část:		D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
		D.2.4	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024	
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ
stavebník :		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02		
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,		
název akce:		<div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH</div>		
výkres :		<div>Z - VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO A PEČOVATELSKÉHO PROVOZU</div>		
		<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SUMAVA PLAN</div></div></div>		
		formát : 10 A4		
		datum : SRPEN 2024		
		stupeň PD : DPS		
		číslo zakázky : 01/15/DZSPD		
		archivní číslo : 01/16/DZSPD		
		archiv PC : D2.4_XX_REP2		
		měřítko :	č. výkresu :	
		1:50		D.2.4.9

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ	list/listů : 2/10
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
Z/1	<p>LÉKAŘSKÁ SKŘÍŇ 800x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - HORNÍ ČÁST POLICOVÁ = PROSKLENÁ DVÍŘKA A SKLENĚNÉ POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - SPODNÍ ČÁST POLICOVÁ = PLNÁ DVÍŘKA A LTD POLICE - ŠÍŘKA 800 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA 2100 MM - OBĚ ČÁSTI SKŘÍŇKY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK) - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL V. CCA 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A DD - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍŇEMI (VIZ. PŮDORYSY) 	6
Z/2	<p>LÉKAŘSKÁ SKŘÍŇ 400x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - HORNÍ ČÁST POLICOVÁ = PROSKLENÁ DVÍŘKA A SKLENĚNÉ POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - SPODNÍ ČÁST POLICOVÁ = PLNÁ DVÍŘKA A LTD POLICE + TREZOR NA OPIÁTY ROZMĚRŮ CCA 350x350x300 MM - ŠÍŘKA 400 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA 2100 MM - OBĚ ČÁSTI SKŘÍŇKY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK) - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL V. CCA 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A DD - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ - PRVEK BUDE NÁBYTKOVÝMI SPOJKAMI PŘIPOJEN DO SESTAVY S OKOLNÍMI SKŘÍŇEMI (VIZ. PŮDORYSY) 	1

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ	list/listů : 3/10
	schéma, rozměry, popis	
		
Z/4	<p>ZDRAVOTNICKÁ SESTAVA SE DŘEZEM 1500x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT BÍLÁ (+ LIŠTY V DEKORU), DÉLKA DESKY 1500 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEZ NEREZ DO SKŘÍNKY 600 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 500x500 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, BEZ ODKAPU, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNKEM DÉLKY 200MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU - SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍNKY 600 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x12 L A 2x8 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 	2

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ	list/listů : 10/10
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
Z/17	<p>ZDRAVOTNICKÁ STERILIZAČNÍ SESTAVA 2400x600 MM</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>PŮDORYS 1:50</p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT BÍLÝ (+ LIŠTY V DEKORU), DĚLKA DESKY 2400 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUDŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍŇKY 800 MM, VNITŘNÍ ROZMĚR JEDNÉ VANIČKY MIN. 350x400 MM A HLOUBKA MAX. 200MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNEM DĚLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘÍPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDELNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU - SORTER NA TŘIDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 900 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x15 L A 2x7 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV <p>PRVEK MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STERILIZÁTOREM (STERICELL 22), JEŽ BUDE PŘESUNUT ZE STÁVAJÍCÍHO PROVOZU</p>	1