



| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | autorizace: | | paré: | |
| část dokumentace: | D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | | | |
| část: | D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | | | |
| | D.2.4 | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024 | | | |
| hlavní architekt, autor : | | hlavní inženýr projektu: | zodpovědný projektant: | kreslil: |  |
| Ing. arch. Pavel LEJSEK | | Ing. Pavel VINICKÝ | Ing. arch. Julie TICHÁ | Ing. arch. Julie TICHÁ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| stavebník : | | Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02 | | | |
| místo stavby : | | Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy, | | | formát : 15 A4 |
| název akce: | | <div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH</div> | | | datum : ŘÍJEN 2024 |
| | | | | | stupeň PD : DPS |
| | | | | | číslo zakázky : 01/15/DZSPD |
| | | | | | archivní číslo : 01/16/DZSPD |
| | | | | | archiv PC : D2.4_XX_REP2 |
| výkres : | | <div>S - VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH A SPOLEČENSKÝCH PROSTOR</div> | | | měřítko : 1:50 |
| | | | | | č. výkresu : D.2.4.10 |

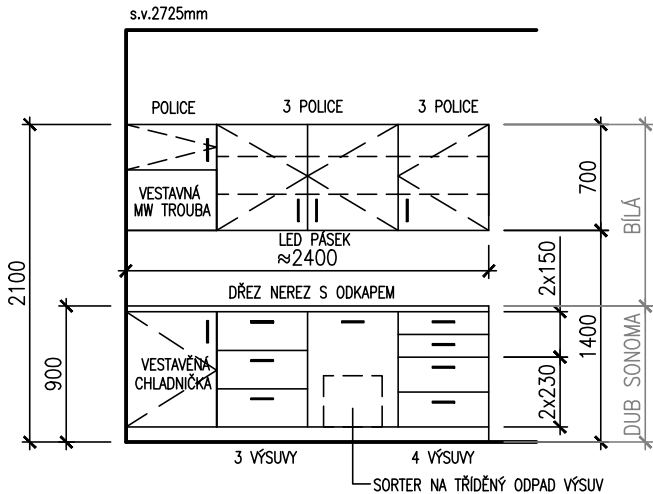
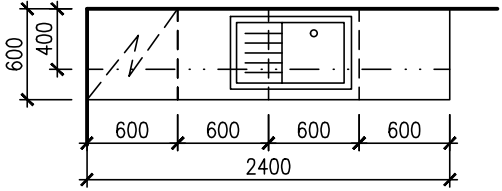
| | | |
|-----------|---|---|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : 2/16 |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/1 | <p>STŮL JÍDELNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCE Z LTD TL. MIN. 16 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - JÍDELNÍ DESKA MDF TL. MIN. 25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ROZMĚRY 800x1200 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - ROZMĚRY (VÝŠKA) A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYL PRVEK BEZBARIÉROVÝ A UMOŽŇOVAL VYUŽITÍ OSOBAMI NA INVALIDNÍM VOZÍKU (TZN. VÝŠKA POD LUB MIN. 650 MM) - NOHY Z MASIVU, PLNÉ, ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU - ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU - MIN. KAPACITA 4 OSOBY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD A MDF = LAMINÁT V DEKORU DUB SONOMA - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |  <p>36</p> |
| | | |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/istá : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/3 | <p>KNIHOVNÍ SESTAVA 3600x300 MM</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>POHLED 1:50</p> <p>PRŮDORYS 1:50</p> <p>SESTAVA OTEVŘENÝCH POLICOVÝCH SKŘÍNÍ S VYNECHANÝM PROSTOREM PRO 65" TELEVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 2 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - DÉLKA SESTAVY 3600 MM, HLOUBKA 300 MM, VÝŠKA 2100 MM (PARAMETRY MUSÍ UMOŽNIT INSTALACI 65" TV) - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM - ŠÍŘKA 3600 MM, HLOUBKA 300 MM A VÝŠKA SESTAVY 2100 MM - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SKŘÍNEK SESTAVY VIZ. KÓTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BILÁ/DUB SONOMA - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NÁSTĚNNÝ KLOUBOVÝ DRŽÁK NA TV PRO TV VELIKOSTI AŽ 70", NOSNOST MIN. 45 KG, NATOČENÍ MIN. 120°, ROTACE MIN. 6°, DODÁVKA VČ. MONTÁŽE A SYSTÉMU PRO USPOŘÁDÁNÍ KABELŮ - SOUČÁSTÍ HORNÍ PLOCHY NIŽŠÍ STŘEDOVÉ ČÁSTI JE OBDÉLNÍKOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA A VÝKLOPNÝ NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 3x230V – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A SLABOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ+DAT+STA TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST TV <p>MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA NÁVAZNOST PRVKU NA PRVEK S/4 (ROZMĚR, MATEIRÁL I DEKOR)</p> | 1 |

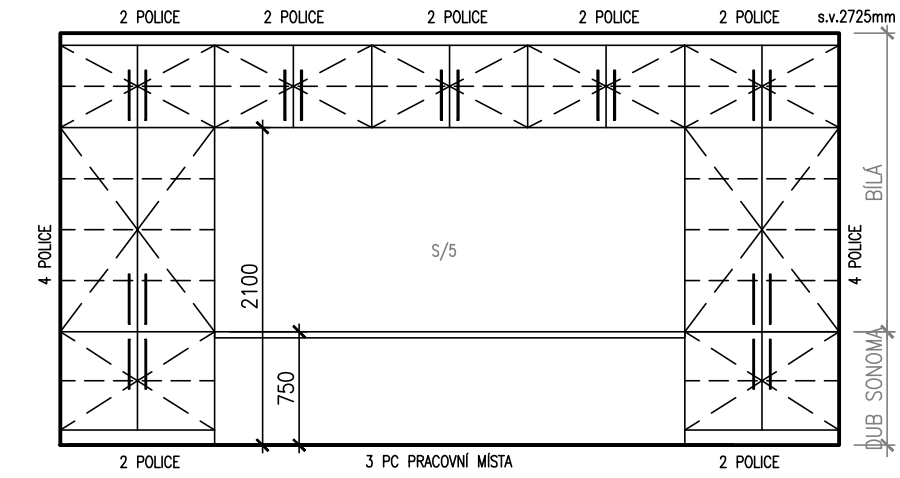
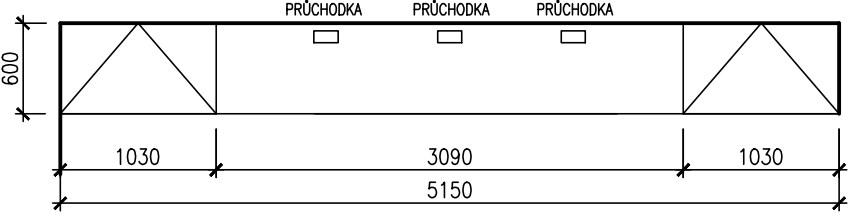
| | | |
|-----------|--|--------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/4 | <p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA LITERÁRNÍ KLUB</p> <p>POHLED A 1:50</p> <p>s.v.2725mm</p> <p>POHLED B 1:50</p> <p>s.v.2725mm</p> <p>PŮDORYS 1:50</p> <p>POHLED A – SPODNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝSUV SE SORTEREM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DVOUDŘEZEM S ODKAPEM - VESTAVNÁ MYČKA - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 4 VÝSUVY <p>POHLED A – HORNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VESTAVNÁ LEDNICE - DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇKY S VLOŽENÝMI POLICEMI - SKŘÍŇKA S PROSTOREM PRO MW TROUBU A S UZAVŘENOU POLICÍ <p>POHLED B – OSTRŮVEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 3 VÝSUVY - DVOUDVĚŘOVÁ SKŘÍŇKA S VLOŽENÝMI POLICEMI | 1 |

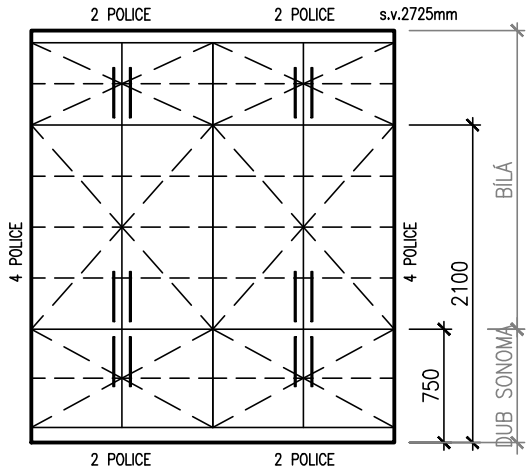
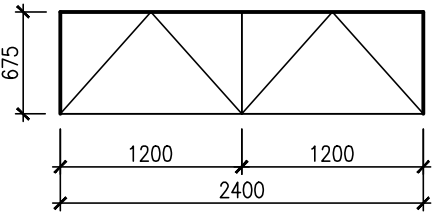
| | | |
|-----------|--|--------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/4 | <ul style="list-style-type: none"> KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM (SPODNÍ SKŘÍŇKY U ZDI BEZ ZAD) DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM, DÉLKA DESKY 2x3000 MM, HLoubKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (+ LIŠTY V DEKORU) VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK) 2100 MM, HLoubKA HORNÍCH SKŘÍŇEK CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 700 MM SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY A SKŘÍŇEK VIZ. KÓTY POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM BARVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SKLOKERAMICKÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, PŘÍKON CCA 1,5 KW, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, BEZ RÁMEČKU VESTAVNÁ LEDNICE O OBJEMU CCA 212 L S MRAZÁKEM O OBJEMU CCA 68 L, ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, 6 POLIC, 3 PŘIHRÁDKY V MRAZÁKU, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD DVOUDŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍŇKY 80CM, VNITŘNÍ ROZMĚR JEDNÉ VANIČKY MIN. 350x400MM A HLoubKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNKEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘIPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČÍRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 30 W, VÝST. PROUD 1 A SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 900 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x15 L A 2x7 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV VESTAVNÁ MYČKA DO SKŘÍŇKY 600 MM, KAPACITA MIN. 14 SAD NÁDOBÍ, ODLOŽENÝ START, SAMOČIŠTĚNÍ, RYCHLÉ OPLACHOVÁNÍ, ŠUPLÍK NA PŘÍBORY VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA, VÝKON MIN 800 W, 5 STUPŇŮ VÝKONU, OBJEM MIN. 20 L, PLÁŠŤ V ČERNÉM NEREZU, FUNKCE GRIL, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2x RYCHLOVARNÁ KONVICE ČERNÁ, PŘÍKON 1800 W, 5 ÚROVNÍ TEPLOTY, DIGITÁLNÍ DISPLEJ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA, OMYVATELNÝ ODNÍMATELNÝ FILTR, KONSTRUKCE S DVOJITOU STĚNOU, OBJEM 1,7 L CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ, PLÁŠŤ Z NEREZ OCELI, SKLENĚNÁ POSUVNÁ DVÍŘKA, ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT, AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ, 2 POLICE, ROZMĚRY CCA 705x620x640 MM, PŘÍKON 200 W, OSVĚTLENÍ 13 W, TEPLOTNÍ ROZSAH +2 AŽ +12 °C, EXTERNÍ AGREGÁT – PROSTUP HADIC A ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD <p>MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA NÁVAZNOST PRVKU NA PRVEK S/3 (ROZMĚR, MATEIRÁL I DEKOR)</p> | |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/11 | <p>STŮL PRACOVNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCE Z LTD TL. MIN. 16 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PRACOVNÍ DESKA MDF TL. MIN. 25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY 2400x600 MM, VÝŠKA CCA 750 MM - NOHY Z MASIVU, PLNÉ, ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU - ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU - MIN. KAPACITA 3 OSOBY VEDLE SEBE - ROZMĚRY (VÝŠKA) A KONSTRUKCE CCA 30% PRVKŮ (CCA 2 KUSY) BUDOU UPRAVENY TAK, ABY BYL PRVEK BEZBARIÉROVÝ A UMOŽŇOVAL VYUŽITÍ OSOBAMI NA INVALIDNÍM VOZÍKU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD A MDF = LAMINÁT V DEKORU DUB SONOMA (STEJNÝ JAKO S/1) - SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JSOU KABELOVÉ PRŮCHODKY A VÝKLOPNÝ NÁBYTKOVÝ ELEKTRICKÝ PANEL SE ZÁSUVKAMI MIN. 3x230V – TYTO PRVKY BUDOU ROZMĚROVĚ PODOBNÉ A V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRVKU - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ  | 5 |
| | | |

| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
|-----------|---|--------------|
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/13 | <p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA PRACOVNÍ TERAPIE</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <p>SPODNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝSUV SE SORTEREM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZEM - ZÁSUVKOVÉ DÍLY SE 3 A 4 VÝSUVY - SKŘÍŇKA S VESTAVĚNOU CHLADNIČKOU <p>HORNÍ ČÁST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKY S VLOŽENÝMI POLICEMI - SKŘÍŇKA S PROSTOREM PRO MW TROUBU A S UZAVŘENOU POLICÍ - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM (SPODNÍ SKŘÍŇKY BEZ ZAD) - DVEŘE Z MDF TL. MIN. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ, ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z MDF TL. 18 MM LAKOVANÉ + HRANY ZAOBLENÉ - POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG - PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 38 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM - DÉLKA DESKY 2400 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 900 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA (+ LIŠTY V DEKORU) - VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇK) 2100 MM - HLOUBKA HORNÍCH SKŘÍŇK CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 700 MM - SOKL NEREZ VÝŠKY CCA 100 MM, NAKLAPÁVACÍ NA REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY SESTAVY A SKŘÍŇK VIZ. KÓTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ/ZAVĚŠENÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY | 1 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | <i>název výkresu:</i> SPOLEČENSKÉ PROSTORY | <i>list/listá :</i> |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| S/13 | <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <ul style="list-style-type: none">– VESTAVNÁ CHLADNIČKA O OBJEMU CCA 127 L, BEZ MRAZÁKU, 3 POLICE, ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE NAVRŽENO V RÁMCI DD– DŘEZ NEREZ S ODKAPEM DO SKŘÍŇKY 60CM, VNITŘNÍ ROZMĚR VANIČKY MIN. 350x400 MM A HLOUBKA MAX. 200 MM, NEREZOVÁ OCEL AISI 304 TL. MIN 2,4 MM, S PŘEPADEM, ZADNÍ ČÁST ROZŠÍŘENÁ S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM PRO BATERII, KOMPLET VČ. DŘEZOVÉ BATERIE A SIFONU– DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM VÝTOKOVÝM RAMÉNKEM DÉLKY 200 MM, PROVEDENÍ CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠE, BATERIE POD DŘEZEM NAPOJENA POMOCÍ OHEBNÝCH ("PANCÉŘOVANÝCH") HADIČEK S KOVOVOU SÍTKOU A ROHOVÝCH VENTILŮ PRO TEPLOU I STUDENOU VODU, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV A TV – 1/2" (PPR 20x2,8 MM) UKONČENÉ ROHOVÝM VENTILEM DN15 SE SÍTKEM V PROVEDENÍ CHROM– DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU ZÁSUVNOU TRUBKOU (VÝŠKA MAX. 150 MM POD DŘEZEM) A KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, MATERIÁL PP, PŘÍPOJENÍ 6/4", PŘEVLEČNÁ MATICE, ODTOK DN40, MANUÁLNÍ NEREZ SÍTKO DLE TYPU DŘEZU, OBDÉLNÍKOVÝ PŘEPAD DO SIFONU– SVÍTIDLO DO SPODNÍ HRANY HORNÍCH SKŘÍŇEK – VESTAVNÝ PROFIL PRO LED PÁSKY Š. CCA 22 MM (11 MM ŠÍŘKA PRO PÁSEK), HL. CCA 6 MM S ČÍRÝM DIFUZOREM S KONCOVKAMI, DÉLKA DLE SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ. SCHÉMA, LED PÁSEK VÝKONU 9,6 W/M, 12 V, 3000 K, IP20 + LED ZDROJ (TRANSFORMÁTOR) 230/12 V, 24 W, VÝST. PROUD 1 A– SORTER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO SKŘÍŇKY 600 MM = VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ PRO ČELNÍ VÝSUV S KOŠI O OBJEMU CCA 2x12 L A 2x8 L, VÍKA, VRCHNÍ KRYT, VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV– VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA, VÝKON MIN 800W, 5 STUPŇŮ VÝKONU, OBJEM MIN. 20L, PLÁŠŤ V ČERNÉM NEREZU, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ– RYCHLOVARNÁ KONVICE ČERNÁ, PŘÍKON 1800W, 5 ÚROVNÍ TEPLOTY, DIGITÁLNÍ DISPLEJ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ VÍKA, OMYVATELNÝ ODNÍMATELNÝ FILTR, KONSTRUKCE S DVOJITOU STĚNOU, OBJEM 1,7L | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | |
| S/16 | <p>VESTAVNÁ ÚLOŽNÁ SESTAVA S PC KOUTKEM</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  | počet kusů 1 |
| <p>– VŠECHNY ČÁSTI SESTAVY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK)</p> <p>– KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM</p> <p>– ŽÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM</p> <p>– DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM</p> <p>– ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM</p> <p>– TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ</p> <p>– POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM</p> <p>– PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM</p> <p>– SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM</p> <p>– DOPASOVÁNÍ K PODHLEDU V. MIN. 50 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM</p> <p>– PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM</p> <p>– DÉLKA DESKY 3090 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA CCA 750 MM</p> <p>– KE STĚNĚ BUDE DESKA KOTVENA POMOCÍ SKRYTÝCH NEREZ KONZOL, ČETNOST BUDE NAVRŽENA V RÁMCI DD</p> <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = HPL LAMINÁT DUB SONOMA</p> <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA</p> <p>– ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM</p> <p>– DÉLKA SESTAVY 5150 MM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA 2725 MM</p> <p>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</p> <p>– ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ SESTAVY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY</p> <p>ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE:</p> <p>– SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY JE 3x KABELOVÁ PRŮCHODKA V DEKORU HLINÍK, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČENO V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DD A POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE</p> <p>– SOUČÁSTÍ DODÁVKY 3x POJÍZDNÝ KOVOVÝ VOZÍK POD PC, S NASTAVITELNOU ŠÍŘÍ 250–340MM A V DÉLCE MIN. 550MM (BEZ HRAN), BARVA ČERNÁ</p> <p>– KONSTRUKCE SESTAVY BUDE UPRAVENA PRO ROZVOD SILNOPROUDU A NAPOJENA NA ROZVOD ELEKTRICKÉ SÍTĚ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA</p> | | |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | |
| S/17 | <p>VESTAVNÁ ÚLOŽNÁ SESTAVA PRO HUDEBNÍ KOUTEK</p> <p>POHLED 1:50</p>  <p>PŮDORYS 1:50</p>  <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ČÁSTI SESTAVY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK) - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - DOPASOVÁNÍ K PODHLEDU V. MIN. 50 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - DÉLKA SESTAVY 2400 MM, HLoubKA 675 MM, VÝŠKA 2725 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ SESTAVY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY | počet kusů 1 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
| | název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY | list/listů : |
| S/18 | schéma, rozměry, popis | |
| | <div data-bbox="349 284 1010 316">VESTAVNÁ ÚLOŽNÁ SESTAVA PRO TĚLOCVIČNU</div> <div data-bbox="376 379 566 411">POHLED 1:50</div> <div data-bbox="349 435 1332 914"> </div> <div data-bbox="376 978 593 1010">PŮDORYS 1:50</div> <div data-bbox="320 1034 1205 1233"> </div> <div data-bbox="1339 395 1989 1297"> <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ČÁSTI SESTAVY ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY NA KAŽDÝ ZÁMEK) - KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM - ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM - DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM - TYP OSAZENÍ DVEŘÍ = VLOŽENÉ - POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM - PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM - JEDEN PROSTŘEDNÍ MODUL NA LEVÉM KRAJI SKŘÍNĚ BUDE OPATŘEN KOVOVU TYČÍ S KOVOVÝMI HÁČKY PRO ZAVĚŠENÍ, TOTO USPOŘADÁNÍ SKŘÍNĚ MUSÍ UMOŽNIT I ULOŽENÍ SCHŮDKŮ - SCHŮDKY OCELOVÉ, HMOTNOST MAX. 4,5 KG, 3 PROTISKLUZNÉ STUPNĚ, VÝŠKA SLOŽENÉHO PRVKU MAX. 1200 MM, NOSNOST MIN. 120 KG - SOKL V. 100 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM + HPL + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM - DOPASOVÁNÍ K PODHLEDU V. MIN. 50 MM Z LTD TL. MIN. 18 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL/HPL LAMINÁT BÍLÁ/DUB SONOMA - ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 320 MM - DĚLKA SESTAVY 5425 MM, HLOUBKA 675 MM, VÝŠKA 2725 MM - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - ZPŮSOB A ČETNOST KOTVENÍ SESTAVY KE STĚNĚ BUDE NAVRŽEN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELEM SESTAVY </div> | počet kusů 1 |